

A-20 JERRY (2x2)

KONTROLINIS LAPAS

DĖKOJAME!

Norime Jums padėkoti už šio vaikų žaidimų namelio įsigijimą.

Šis paruoštas namukas buvo pagamintas naudojant techniškai sudėtingas ir aukštos kokybės mašinas.

Kokybė buvo kelis kartus tikrinta ir atitinka įprastus standartus. Pakuojant buvo dar kartą patikrintas dalių kiekis ir kokybė įvairiose gamybos etapuose.

Prašome prieš montavimą sutikrinti visas namuko detales.

Jeigu, priešingai nei tikėtasi, visgi kiltų pretenzija, tiekėjo garantija teikiama ne tik brokuotai detalei, bet ir trūkstamiems elementams.

Tikrinimo lapas:

Dalių kokybė	
Sienų dalių kokybė	
Stogo dalių kokybė	
Grindų dalių kokybė	
Langų kokybė	
Durų kokybė	
Dalių kiekis	
Pakuotė patikrinta	
Galutinis priėmimas	
Lapo Nr.	

PATIKRINTA

Saugumo nurodymai

! Šios taisyklės yra **privalomos** ir turi būti **perskaitytos prieš montavimą bei naudojimą**.
Gamintojas neatsako už žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo montavimo ar naudojimo.

Naudoti tik ant lygaus, stabilaus pagrindo

- Namelis turi būti statomas **tik ant tvirtos, horizontalios ir stabilios dangos** – pvz., betoninės plokštės, trinkelio ar tvirtos medinės platformos.
 - **Negalima statyti ant šlaito, minkšto grunto, žolės ar nestabilaus paviršiaus**, nes tai gali sukelti konstrukcijos pakrypimą ar net apvirtimą.
-

Griežtai draudžiama lipti ant stogo

- **Stogas nėra skirtas vaikščiavimui** ar laipiojimui.
 - Dėl ribotos laikomosios galios **užlipus žmogui stogas gali įlūžti** ir sužaloti.
 - Jei reikia prieiti prie stogo techniniams tikslams – tai gali daryti **tik suaugusysis**, naudodamas tinkamas atramas ir apsaugas.
-

Tėvų priežiūra – būtina

- **Šis gaminytis nėra skirtas naudoti be priežiūros.**
 - Visuomet užtikrinkite, kad žaidimų metu **šalia būtų suaugęs asmuo**, galintis reaguoti į pavojingas situacijas.
 - Net jei vaikai atrodo vyresni ar savarankiški – rizika išlieka (ypač naudojant laipynes ar sūpynes, jei jos pritvirtintos).
-

Montuoti ne arčiau kaip 2 metrai nuo kliūčių

- Namelis **neturi būti statomas arčiau kaip 2 m** nuo:
 - Tvorų
 - Garažų
 - Namų sienų
 - Kabančių šakų
 - Elektros laidų
 - Kitų statinių ar kliūčių

Šis atstumas užtikrina, kad vaikui nukritus ar iššokus iš namelio ar sūpynių, **jis nesusidurs su pavojingais objektais.**

Naudoti draudžiama, jei detalės pažeistos

- **Nedelsiant nutraukite naudojimą, jei:**
 - konstrukcija pradeda klibėti,
 - mediena įtrūksta ar išsisuka,
 - varžtai atsileidžia,
 - dalys sulūžta ar deformuojasi.

Sugedusios detalės turi būti nedelsiant pakeistos, laikantis gamintojo nurodymų.

Montavimo metu naudoti apsauginės priemonės

- Rekomenduojama naudoti:
 - **apsaugines pirštines** – apsaugo nuo skiedrų, įbrėžimų;
 - **apsauginius akinius** – jei naudojate elektrinius įrankius (oblių, pjūklą);
 - **darbo avalynę** – apsaugo nuo nukritusių detalių ar įrankių.
-

Papildomos saugos rekomendacijos

- Nerekomenduojama namelį statyti esant nepalankioms oro sąlygoms, tokioms kaip **stiprus vėjas, lietus ar sniegas**.
- Žiemą nuvalykite nuo stogo sniegą – **sukaupta apkrova gali viršyti konstrukcijos galimybes**.
- Jei šalia įrengiamos papildomos žaidimų funkcijos (pvz., sūpynės), jos turi būti **tvirtai pritvirtintos ir atitikti standartus**.

Reikalingi įrankiai montavimui

Šie įrankiai rekomenduojami sklandžiam namelio surinkimui:

- **Guminis plaktukas** – švelniam kalimui, nepažeidžiant medienos paviršiaus
 - **Plieninis plaktukas (apie 500 g)** – tvirtinimui, kai reikia daugiau jėgos
 - **Rankinis medžio pjūklas** – lentų pjovimui rankiniu būdu
 - **Matavimo ruletė** – tiksliai išmatuoti lentų ilgį, tarpus, aukštį
 - **Rankinis diskinis pjūklas** – greitam ir tiksliam pjovimui
 - **Aštrus peilis su kabliuku** – plėvelei, stogo dangai ar smulkiems pjūviams
 - **Akumuliatorinis suktuvas** – patogiam ir greitam varžtų sukimui
 - **Platus teptukas** – medienos impregnavimui ar dažymui
 - **Elektrinis oblius** – kraštams ar paviršiams lyginti, užapvalinti
 - **Pieštukas** – matavimams žymėti ant medienos
-

Rekomenduojama papildomai:

- **Apsauginės pirštinės** – nuo skiedrų ir įbrėžimų
- **Apsauginiai akiniai** – dirbant su elektriniais įrankiais
- **Kampainis arba gulsčiukas** – sienų statymui kampu
- **Švitrinis popierius** – aštrių kraštų užlyginimui

Pamatų paruošimas

Tinkamai paruošti pamatai yra esminė sąlyga, kad namelis būtų **stabilus, saugus ir ilgaamžis**. Nuo jų kokybės priklauso ir bendras konstrukcijos atsparumas drėgmei, slydimui ar iškrypimui.

Reikalavimai pamatams

1. **Paviršius turi būti:**
 - **lygus** (horizontalus, be nuolydžių ar įdubimų);
 - **tvirtas** (neturi judėti ar grimzti);
 - **sausas** (užtikrinamas vandens nutekėjimas).
 2. **Pamato viršus turi būti iškeltas** bent **5 cm virš žemės lygio**, kad išvengtumėte tiesioginio sąlyčio su lietaus vandeniu ir sniegu.
 3. Turi būti įrengtas **vandens drenažas** – aplink namelį neturi kauptis balos ar stovintis vanduo.
-

Galimi pamatų tipai

Tipas

Aprašymas

Betoninė plokštė Pilnai išlieta lygios dangos plokštė. Tinkama visiems namelio dydžiams.

Juostiniai pamatai Betono juostos po sienomis. Stabilu ir leidžia gerai ventiliuoti grindis.

Betoninės plytelės Lygiai išklotos trinkelės ar plokštės. Tinka lengvesniems nameliams.

Medinis pagrindas Tvirta pakelta medinė platforma (su atraminėmis kojomis ar blokais).

 Jei pamatas formuojamas iš atskirų taškų – būtina užtikrinti, kad **visos atramos būtų vienodame aukštyje**, kitaip konstrukcija bus nestabili.

Hidroizoliacija nuo drėgmės

Mediena negali tiesiogiai liestis su betonu ar žeme.

Būtina naudoti izoliacinį sluoksnį, pvz.:

- Bituminę juostą;
- Guminę tarpiklį;
- Vandeniui atsparią tarpklodę (pvz., EPDM membraną).


Izoliacija turi būti **tarp medinių grindų sijų / lentų ir pamato**, kad:

- nepakiltų kapiliarinė drėgmė;
 - nesusidarytų pelėsis ar puvinio židiniai.
-

Ventiliacija po grindimis

Ypač jei pamatas plokščias ir uždengia visą plotą – svarbu:

- Palikti **tarpą tarp žemės ir grindų**;
- Užtikrinti **oro cirkuliaciją** (pvz., su oro angomis);
- Nenaudoti sandarių dangų, kurios „uždaro“ medieną.



Dažniausios klaidos, kurių reikia vengti:

- Statymas **tiesiai ant žolės / žemės**;
 - Pamatas **be nuolydžio ar drenažo** – kaupiasi vanduo;
 - **Nelygus pagrindas**, dėl kurio sienos susikraipo;
 - Nepanaudota hidroizoliacija – puvinys po kelių metų.
-

Sandėliavimo ir medienos priežiūros instrukcija

Tinkamas sandėliavimas ir medienos priežiūra prieš bei po surinkimo yra būtina sąlyga tam, kad namelis būtų **ilgaamžis, estetiškas ir saugus naudoti**.

Kaip laikyti konstrukciją iki surinkimo

Mediena – natūrali medžiaga, jautri drėgmei, temperatūros svyravimams ir UV spinduliams.

Laikymo taisyklės:

- **Nelaikyti tiesiogiai ant žemės!**
→ Padėkite ant padėklų, medinių tašų ar kito pakelto pagrindo.
 - **Saugoti nuo drėgmės ir kritulių.**
→ Uždenkite **kvėpuojančia plėvele** (bet ne visiškai sandaria), kad apsaugotumėte nuo lietaus, bet išvengtumėte kondensato.
 - **Vengti tiesioginių saulės spindulių.**
→ UV spinduliai gali „išdegti“ paviršių ir sukelti ankstyvą deformaciją.
 - **Negalima laikyti šildomose patalpose!**
→ Per sausas oras gali sukelti staigius trūkumus, deformacijas ar lentų išsisukimą.
-

Medienos paruošimas prieš montavimą

Privalomas priešmontavinis apdorojimas:

- Visas dalis, įskaitant vidines, būtina **impregnuoti giluminėmis apsaugos priemonėmis**, kurios:
 - saugo nuo pelėsio;
 - neleidžia vystytis mėlynavimui (spalvos pakitimams dėl drėgmės);
 - padeda išvengti vabzdžių pažeidimų.

Galutinis padengimas:

- Naudokite **lazūrą**, skirtą lauko medienai:
 - turi būti **atspari UV spinduliams, lietai, drėgmei ir temperatūrų svyravimams**;
 - rekomenduojama su pigmentu – skaidrios priemonės neapsaugo nuo saulės;
 - **tinkama ir vidinei, ir išorinei daliai**.

Nenaudokite lako!

Lakas sudaro plėvelę, kuri ilgainiui ima pleišėti, trūkinėti ir nesaugo nuo drėgmės iš vidaus.

Prižiūra po montavimo

- Medieną reikia **prižiūrėti reguliariai**:
 - Tikrinti apsauginio sluoksnio būklę kas 1–2 metus.
 - Esant poreikiui – **atnaujinti dažymą / lazūravimą**.
 - Po žiemos – patikrinti drėgmės židinius, įtrūkimus, varžtų stabilumą.
-

Svarbu žinoti

- Net ir impregnuota mediena **reaguoja į aplinkos sąlygas** – plėčiasi, traukiasi, gali keisti atspalvį.
- Tai yra **natūralus procesas**, kurį reikia valdyti tinkamai parinktomis priežiūros priemonėmis.

Tikrinimo / kokybės kontrolės lapas

Tikrinimo lapas yra svarbi instrukcijos dalis, padedanti užtikrinti, kad prieš montuojant **visos detalės yra tinkamos kokybės ir pilnos komplektacijos**.

Šis lapas:

- saugo klientą nuo trūkumų montavimo metu,
 - gamintojui padeda dokumentuoti kokybės kontrolės procesą,
 - būtinas pateikiant **pretenzijas dėl broko**.
-

Kaip naudoti šį lapą:

1. Patikrinkite visas konstrukcijos detales pagal sąrašą.
2. Pažymėkite, ar kokybė yra tinkama.
3. Jei randate broką – **užfiksuokite jį raštu ir nuotraukomis**.
4. Pabaigoje – **pasirašykite ir nurodykite datą**.

 Užpildytas lapas **būtinai**, jei norėsite pateikti pretenziją.

Kokybės kontrolės lapo pavyzdys:

Patikrinimo sritis	Pastabos / vertinimas
--------------------	-----------------------

Sienų dalių kokybė	
--------------------	--

Stogo dalių kokybė	
--------------------	--

Grindų dalių kokybė	
---------------------	--

Langų kokybė	
--------------	--

Durų kokybė	PATIKRINTA
-------------	-------------------

Dalių kiekis	
--------------	--

Pakuotė patikrinta	
--------------------	--

Galutinis priėmimas	
---------------------	--

Tikrinimo data	
----------------	--

Tikrino (vardas, parašas)	
---------------------------	--

Ką reiškia „PATIKRINTA“?

- PATIKRINTA – reiškia, kad **detalė / komponentas atitinka kokybės reikalavimus**.
 - Žymima ant pakuotės ar dokumentuose po galutinės apžiūros.
-

Svarbu:

- Šį lapą rekomenduojama **užpildyti per 14 dienų nuo pirkimo arba pristatymo**.
- Jei jį **neužpildysite**, pretenzijos gali būti **nepriimamos**.
- Brokuotas detales būtina **nepanaudoti** – kitaip jos taip pat **nekeičiamos**.

Priežiūra ir eksploatacija

Kad medinis vaikų žaidimų namelis būtų **saugus naudoti, išliktų estetiškas ir tarnautų ilgai**, svarbu jį **prižiūrėti reguliariai**, o ne tik surinkus.

Dažų / apsaugos sluoksnio atnaujinimas

Kiek dažnai atnaujinti?

- **Pirmasis sluoksnis** turi būti užteptas **iškart po surinkimo**.
- **Vėliau – kas 1–2 metus**, atsižvelgiant į:
 - klimato sąlygas (lietingas, saulėtas sezonas);
 - dažų ar lazūros gamintojo rekomendacijas;
 - paviršiaus būklę (blukimas, šerpetoja, prarado spalvą).

Naudoti tik:

- **lazūrą**, skirtą lauko sąlygoms;
 - **ne laką** – jis ilgainiui skyla ir netinkamai apsaugo nuo drėgmės.
-

Žiemos laikotarpio apsauga

Medinis namelis yra atsparus lauko sąlygoms, tačiau **žiemos metu** rekomenduojama:

- **Nuvalyti sniegą nuo stogo** – vengti didelių apkrovų, kurios gali išlenkti ar įlūžti konstrukciją.
 - **Laikinais uždengti stogą** plėvele ar brezentu – jei stogas be dangos.
 - Jei įmanoma – **laikinais perkelti ar pridengti mažesnius namelius** (pvz., pastatytus ant medinės platformos).
 - Patikrinti, ar durys, langai sandariai užsidaro – kad viduje nesikaupytų drėgmė.
-

Tvirtinimų tikrinimas ir konstrukcijos stabilumas

Patikrinkite bent kartą per sezoną:

- Visus **varžtus, veržles, jungtis** – ar neišsileido, nesuklibo;
- **Judančias dalis** (sūpynės, langai, durys) – sutepti, jei stringa ar girgžda;
- **Medinių dalių stabilumą** – ar niekas neatsiskyrė, nelūžta;
- **Stogo dangą** – ar gerai laikosi, ar neprasiskverbia vanduo.

Patikrinimo metu pastebėję pažeidimus – **nedelsiant taisykite**. Nepalikite „vėlesniam laikui“, nes defektai gali greitai progresuoti.

Papildomos rekomendacijos eksploatacijai

- **Nepalikite daiktų ant stogo ar kraštų** – tai papildoma apkrova.
 - **Neperkraukite vidaus baldais ar žaislais**, jei konstrukcija skirta tik vaikų žaidimui.
 - **Neleiskite naudoti žaidimų įrangos blogomis oro sąlygomis** – kai slidu, šlapia, vėjuota.
 - Rekomenduojama įrengti **minkštą pagrindą aplink namelį** (žolė, smėlis, guma), kad sumažėtų sužalojimų rizika nukritus.
-

Apžiūros žurnalas (neprivaloma, bet naudinga)

Galite susikurti **paprastą lentelę** ar užrašų knygelę, kurioje fiksuotumėte:

- kada paskutinį kartą atnaujinti dažai;
- kada tikrinti varžtai;
- ar buvo pastebėta pažeidimų.

Tokia praktika ypač naudinga, jei namelį naudoja keli vaikai arba jis stovi viešesnėje erdvėje (pvz., darželyje ar kiemo bendrijoje).

Garantijos sąlygos

Ką garantija apima

Gamintojas suteikia garantiją **tik brokuotų ar gamybos defektų turinčių dalių keitimui**.

Garantija taikoma, jei:

- medinė dalis turi aiškų struktūrinį pažeidimą, trukdantį surinkimui ar naudojimui;
- konstrukcija turi neatitikimų, kurie **nėra natūralios medienos savybės** (pvz., didelės deformacijos, neatitinkantys matmenys).

 Garantija **nesuteikia teisės grąžinti viso gaminio** ar reikalauti kompensacijos už montavimo darbus, dažymą ar pristatymą.

Ką būtina pateikti, norint pasinaudoti garantija

1. **Pirkimo dokumentas** (sąskaita faktūra, čekis ar kita įrodančioji forma)
2. **Užpildytas kontrolinis / kokybės tikrinimo lapas**
3. Aiškų **broko aprašymas** (pvz., „durų lentelė įtrūkusi per visą ilgį“)
4. **Nuotraukos** arba, jei įmanoma, **brokuota detalė**

Be šių dokumentų pretenzija **gali būti nepriimta**.

✗ Kada garantija netaikoma

- Jei defektai atsirado **dėl netinkamo montavimo** (pvz., statyta ant nelygaus pagrindo);
- Jei mediena buvo **nudažyta ar kitaip apdorota prieš fiksuojant broką**;
- Jei buvo pažeista dėl **neteisingo sandėliavimo** (pavyzdžiui, laikyta ant žemės ar šlapioje vietoje);
- Jei buvo **naudojama ne pagal paskirtį** (pvz., užlipta ant stogo ar naudojama be priežiūros);
- Jei dalys buvo **pakeistos neoriginaliomis detalėmis** ar **taisytos savarankiškai**;
- Jei **natūralios medienos savybės** (šakos, įtrūkimai, spalvos skirtumai, deformacijos) buvo palaikytos broku – kai jos netrukdo naudojimui.

📌 Garantijos galiojimo terminas

12 mėnesių nuo pirkimo datos (jei nenurodyta kitaip gamintojo dokumentuose).

Šio namelio surinkimui reikia bent minimalių medienos konstrukcijų surinkimo žinių, priešingu atveju patariama kreiptis į specialistą.

Svarbu!

Komplektacijoje nėra įtraukta: stogo danga (bituminė), dažai bei jokie papildomi priedai.

Dėmesio!

Gamintojas pasilieka teisę atlikti nedidelius pakeitimus.

📞 Kontaktai – techninė pagalba

Jei turite klausimų dėl surinkimo, pretenzijų, atsarginių dalių ar priežiūros – **susisiekite su mumis**:

- 📧 **El. paštas:** [info@arbena.lt]
- ☎️ **Telefonas:** +370 665 20745
- 🌐 **Interneto svetainė:** www.arbena.lt
- 🕒 **Darbo laikas:** I–V 8:00–17:00

Mums svarbu, kad Jūsų namelis būtų saugus ir džiugintų ilgai!

JERRY 2x2

surinkimo instrukcija



Esame dėkingi, kad įsigijote mūsų sodo namelį, tikimės, kad Jūs būsite patenkinti pirkinio.

Pirmiausia, patikrinkite sudedamųjų detalių sąrašą su paketo turiniu. Prašome suprasti, kad pretenzijos gali būti išspręstos tik nameliui esant nepastatytam! Išpakuokite namelį tik apsaugotoje nuo kritulių vietoje. Mediena yra natūrali medžiaga, įvairia tekstūra ir įvairiais atspalviais suteikianti produktui ypatingo, natūralaus žavesio. Medienos gaminiai gali brinkti ir džiūti, kintant aplinkos sąlygoms, net iki 3% jų matmens. Įtrūkia ir galimai išsiskiriantys sakai mediniame produkte neišvengiami, tai nepablogins Jūsų sodo namelio kokybės bei ilgaamžiškumo. Mes rekomenduojame iškart po namelio surinkimo medinės dalis apdoroti medienos apsaugos priemonėmis, saugančiomis nuo vabzdžių, grybelio atsiradimo ir užtikrinančiomis apsaugą nuo drėgmės ir UV spindulių.

JERRY (2x2) statymo instrukcija

Namelį galima statyti tik tada, kai nėra kritulių. Jei statant pradeda lyti, medieną reikia skubiai uždengti tentu. Pastatytą namelį reikia nedelsiant tinkamais dažais apsaugoti nuo atmosferos veiksnių. Prieš pradėdami statyti namelį reikia paruošti tvirtus horizontalius pamatus, pvz., iš betono plokščių.

Labai svarbu !

Grindų plokštę reikia išlyginti tai, kad ji būtų horizontali ir stačiakampė. Tam naudokite gulsčiuką ir kampinį profilį, matuokite nuo kampo iki kampo! Tą darykite ir su sienų storlentėmis. Prieš pradėdami montuoti sienas, patikrinkite, kur reikia montuoti šoninius langus – dešinėje ar kairėje pusėje.

Dabar galite pradėti montuoti sienas.

Naudokitės brėžiniais su vaizdais iš įvairių pusių bei specifikacija. Pradėkite nuo pos. 3 šonuose bei nuo pos. 4 ir 5 priekyje ir gale. Dar kartą patikrinkite, ar pastatas stovi horizontaliai ir turi stačius kampus. Sienų „pusines“ storlentes (pos. 3) reikia susukti varžtais su apatine konstrukcija priekinės sienos stabilumui užtikrinti.

Dabar galite statyti pastatą, sujungdami lentes vieną su kita.

Kai tik išorinės sienos pasieks frontoną, galėsite įstatyti duris ir langą. Durų stakta pristatoma išardyta, ją reikia sumontuoti vietoje. Įstatykite duris ir langą į atitinkamas angas.

Po to reikia uždėti apdailos juosteles (pos. 16a - durims) ir prisukti jas varžtais prie durų rėmo.

Nesukite varžtų į sienų storlentes, kad jos vertikalios galėtų truputį judėti.

Virš langų ir durų kol kas liks tuščias tarpas. Jis reikalingas, nes pastatas per laiką nusės ir tarpas užsidarys.

Dabar galite uždėti paruoštą skliautą (pos. 8).

Po to įstatykite gegnę į skliaute padarytą gegniavietę.

Tada tvirtinkite stogo plokštes (OSB). Pradėkite nuo priekio.

Kai stogas bus sumontuotas, iš karto sandarinkite jį toliu ir (arba) bituminėmis čerpėmis.

Po to galite uždėti juosteles skliautui ir vandens nutekamajam latakui (pos. 12, 11, 11a ir 13).

Pastaba:





Mediena yra natūrali medžiaga, įvairia tekstūra ir įvairiais atspalviais suteikianti produktui ypatingo, natūralaus žavesio. Įtrūkia ir galimai išsiskiriantys sakai mediniame produkte neišvengiami, tai jokių būdu nepablogins Jūsų sodo namelio kokybės bei ilgaamžiškumo.





Reklamacijos:


Reklamacijos eiga tokia:


Pateikite pardavėjui pirkimo dokumentą ir apibūdinkite problemą. Reklamuotą detalę saugokite iki reklamacijos sutvarkymo pabaigos. Pretenzijas dėl garantinių paslaugų sprendžiame tik netinkamų (su trūkumais) medžiagų pakeitimu. Nepriimame jokių kitokių pretenzijų.

Pos	Matmenys (mm)			Kėlis (vnt.)	Pavadinimas	Lokacija
	P x A x I					
3a	19	55	2084	2	Pusinės	C, D sienos
3b	19	55	698	2	Terasos pusinė	Terasa
4	19	110	1980	11	Sienojai	B siena
5	19	110	698	18	Sienojai	A siena, terasa
5a	19	110	200	22	Sienojai	A siena, terasa
5b	19	110	88	10	Sienojai	A siena
5c	19	110	110	6	Sienojai	Terasa
6	19	110	1400	14	Sienojai	C, D sienos
6a	19	110	2084	6	Sienojai	C, D sienos
7	19	110	2084	2	Sienojai	C, D sienos
8	19	436	1980	2	Skliautas	A, B sienos
9	27	115	2084	1	Gegnė	Stogas
10	12	557	1150	6	OSB	Stogas
10a	12	489	1150	2	OSB	Stogas
11	16	90	1200	4	Vėjalentės	Stogas
11a	16	45	1200	4	Vėjalenčių juostos	Stogas
12a	25	35	2084	2	Stogo juosta	Stogas
15					Langas	
15a	18	90	500	4	Langų apvadas	Langas
16a	18	90	700	2	Durų apvadas	Durys
16	35	45	1300	4	Sienų sutvirtinimai	A, B sienos
19					Durys	
B	68	68	1900	2	Kolonos	Grindys
C	68	68	1800	2	Kolonos	Grindys
E	68	68	1764	2	Kolonos	Grindys
A	68	68	1100	4	Kolonos	Grindys
D	68	68	470	8	Kolonos	Grindys
O	68	68	1305	2	Kolonos	Terasa
N6	43	63	1537	2	Kolonos	Terasa
N5	16	45	680	2	Terasos turėklai	Terasa
N4	16	45	570	2	Terasos turėklai	Terasa
N3	16	45	70	2	Terasos turėklai	Terasa
Z.1	27	115	1583	2	Laiptai	Laiptai
Z.2	27	115	510	7	Laiptų pakopos	Laiptai
13	20	90	1800	21	Grindų lentelės	Grindys



	5x100 + 5x55	16 + 4
	6x120	16
	4x60	34
	3.5x40	314
	3x30	12
		2
		1
		2

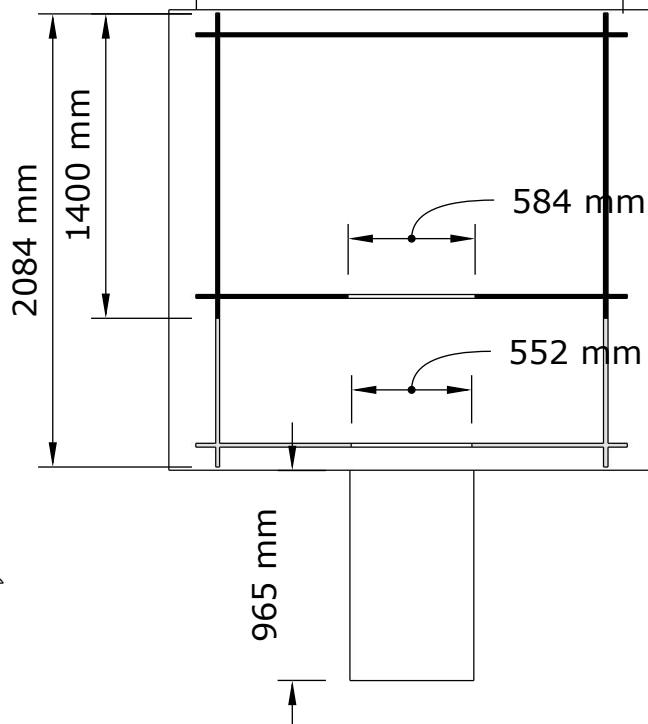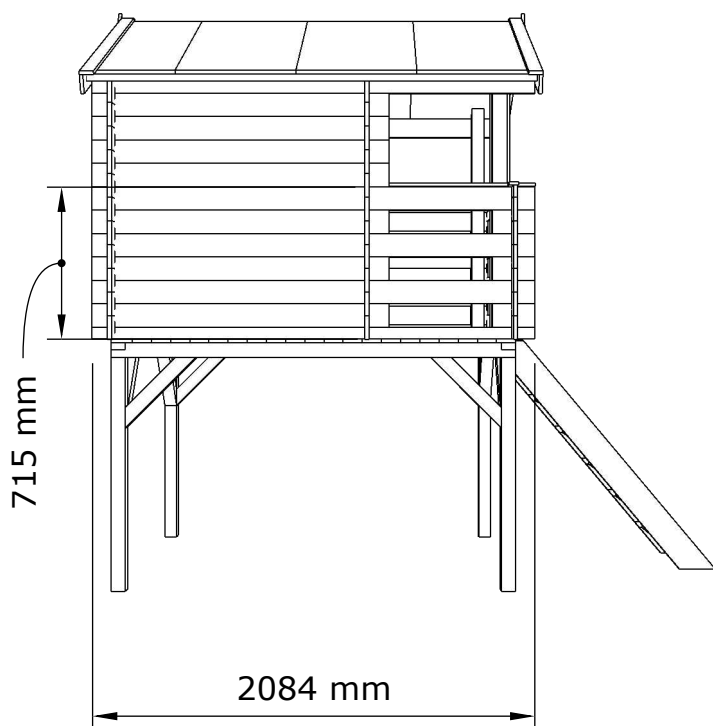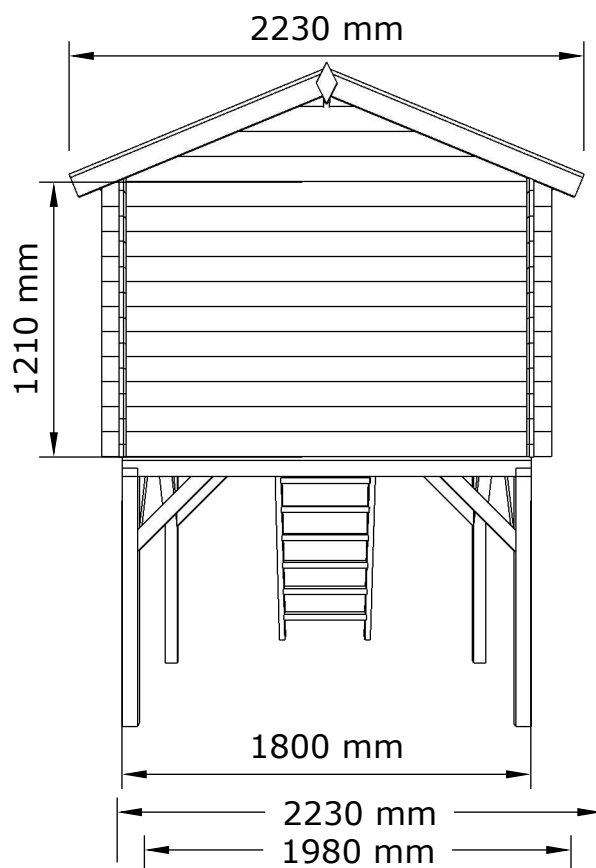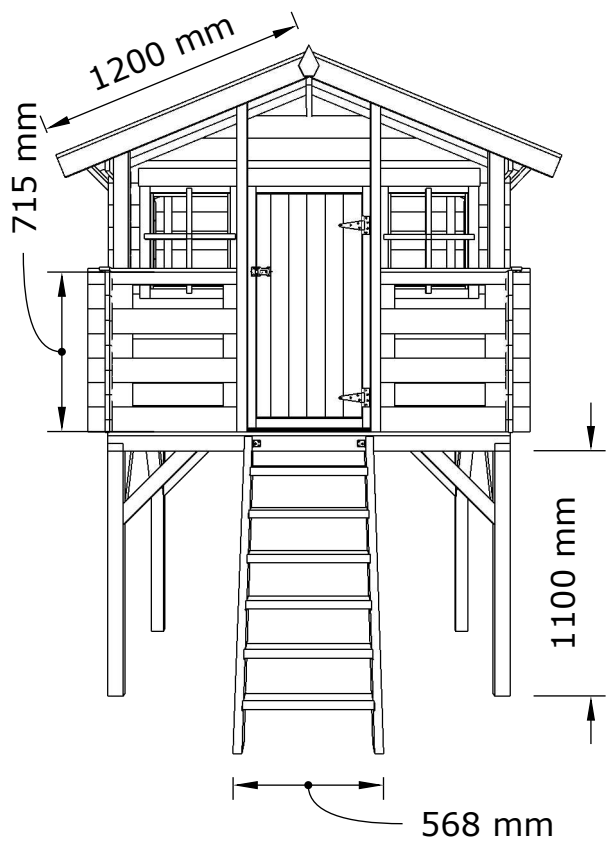


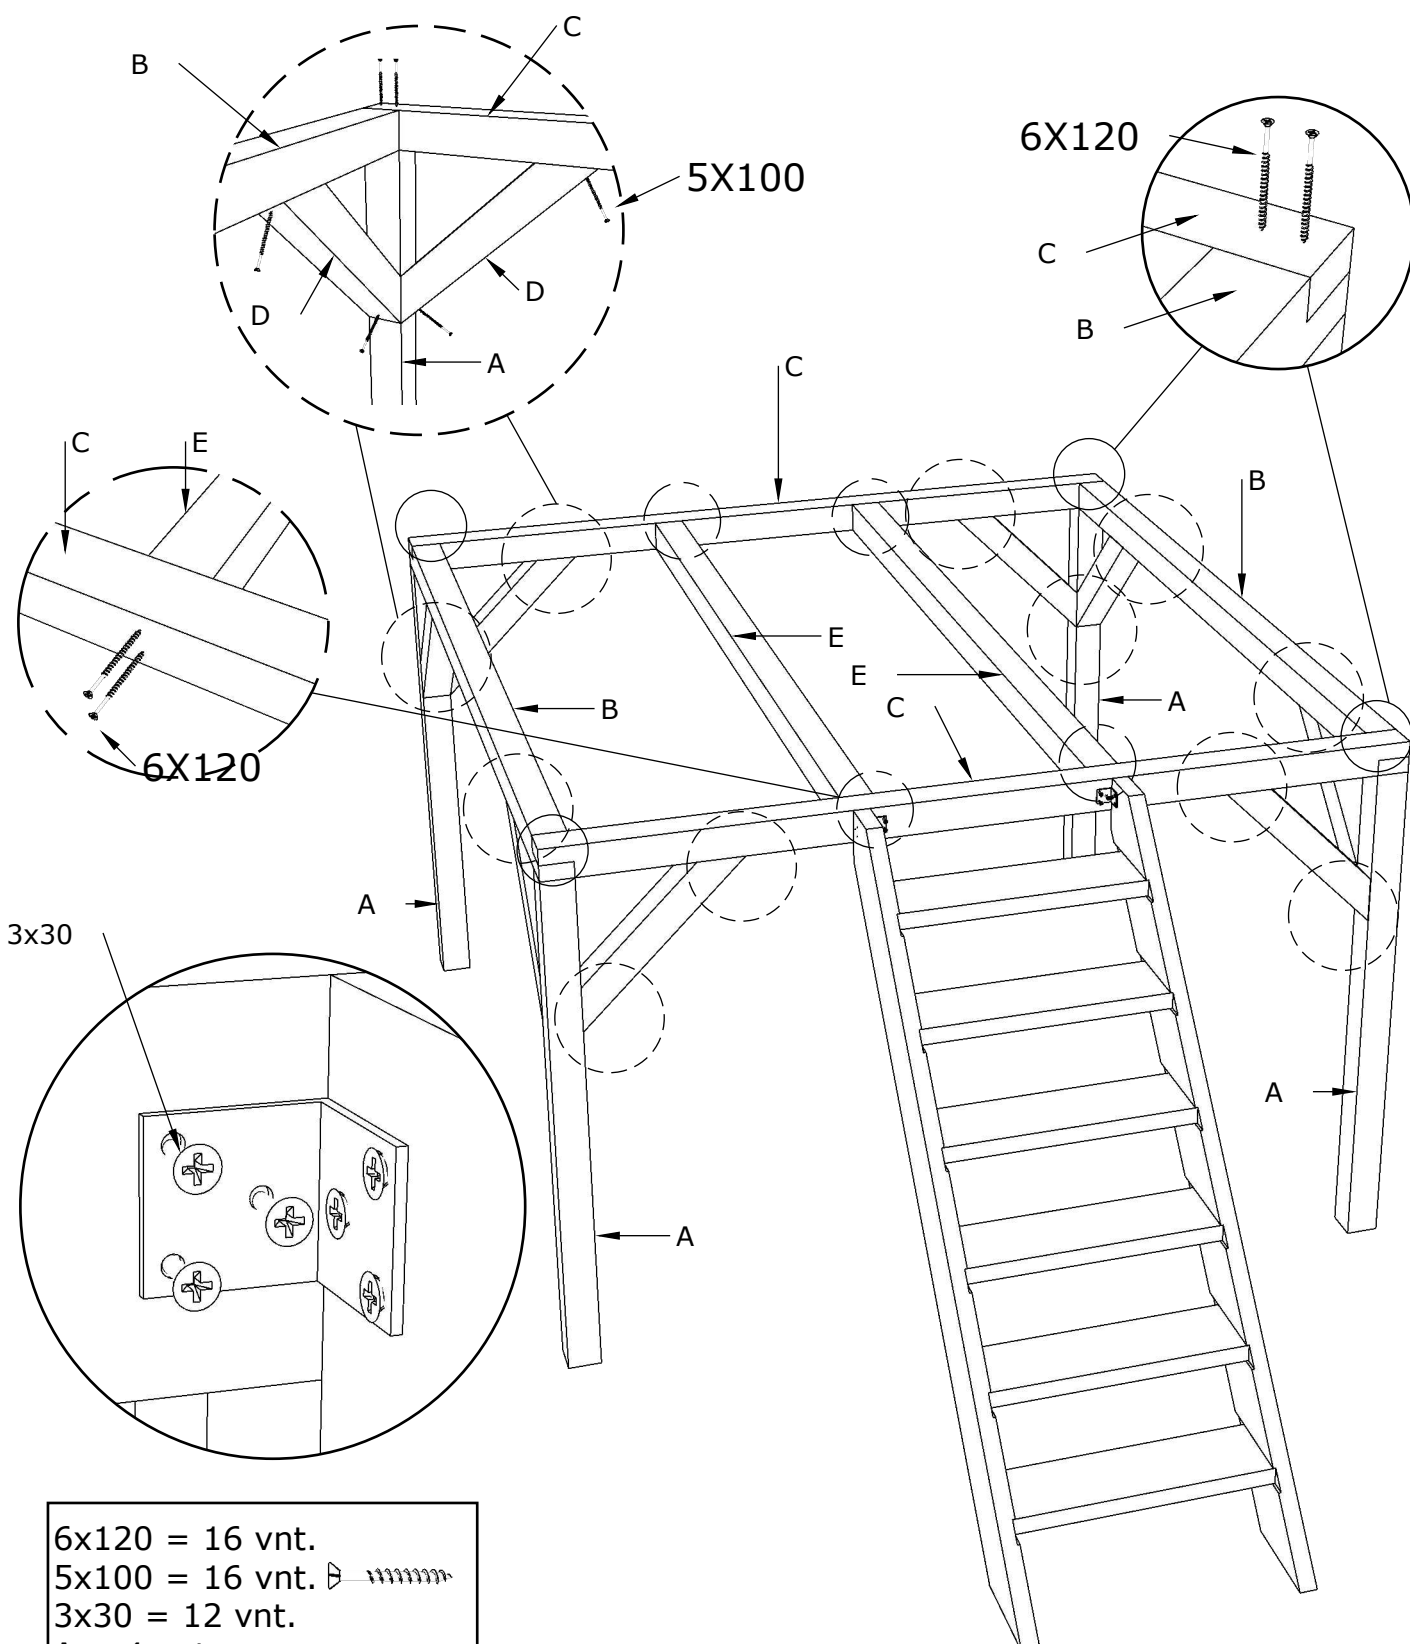





6x120 = 16 vnt.
 5x100 = 16 vnt. 
 3x30 = 12 vnt.
 A = 4 vnt.
 B = 2 vnt.
 C = 2 cnt.
 D = 8 vnt.
 E = 2 vnt.



Z1 = 2
Z2 = 6

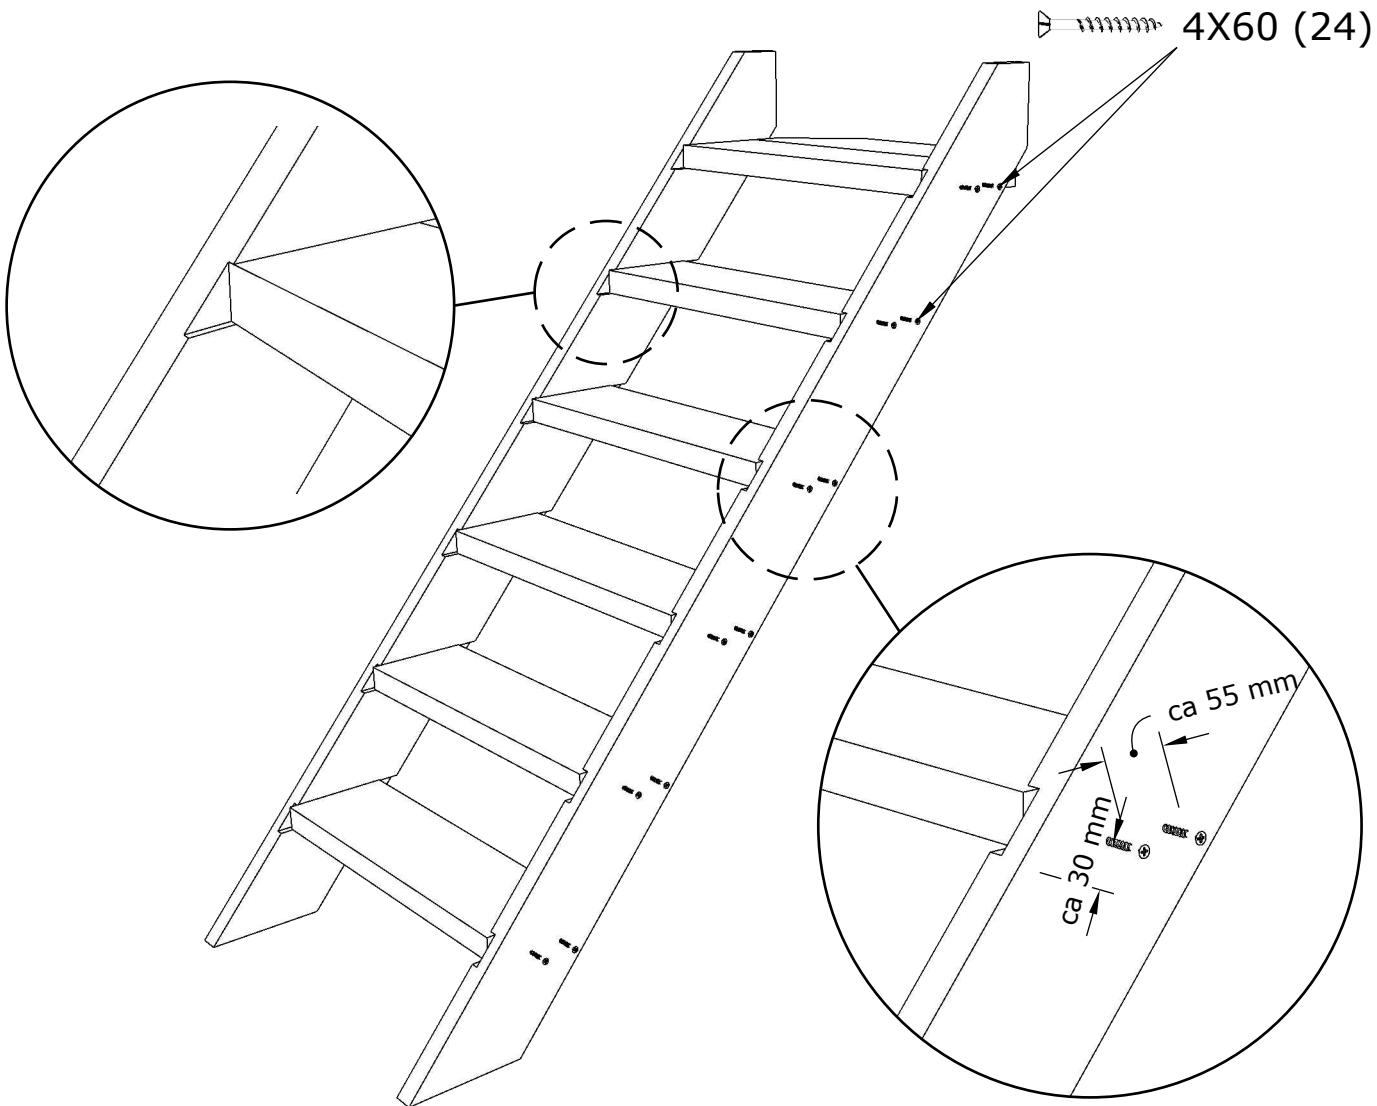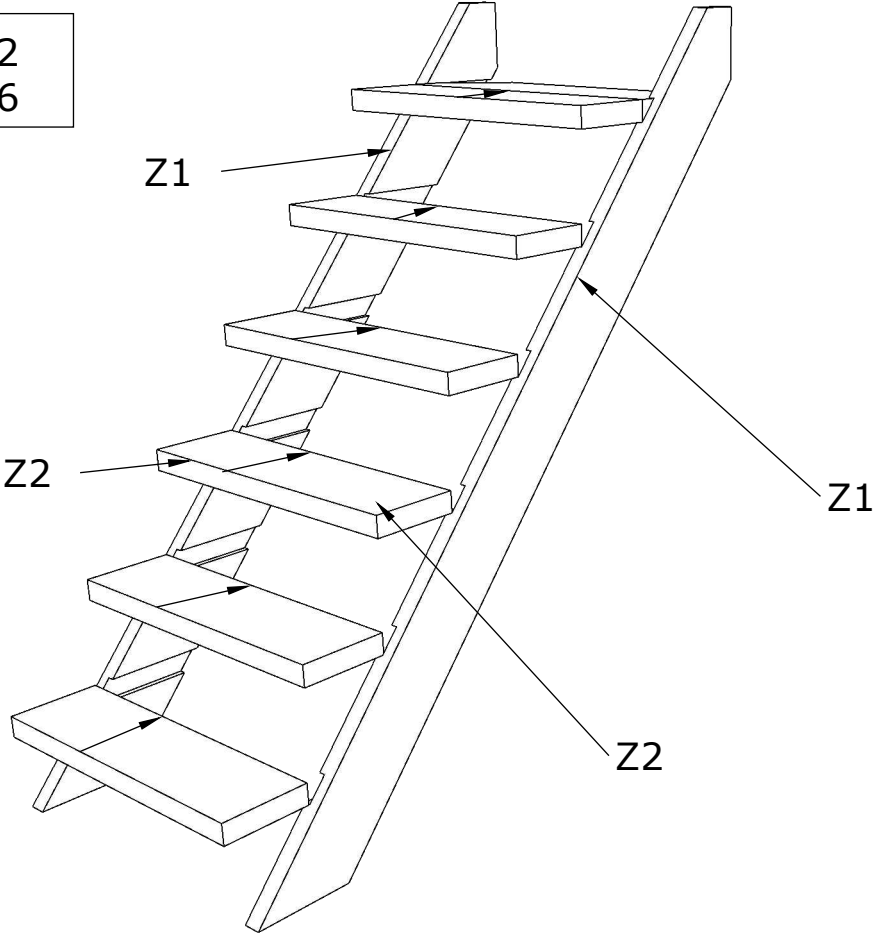


F = 21 vnt.
3.5x40 = 84 vnt.

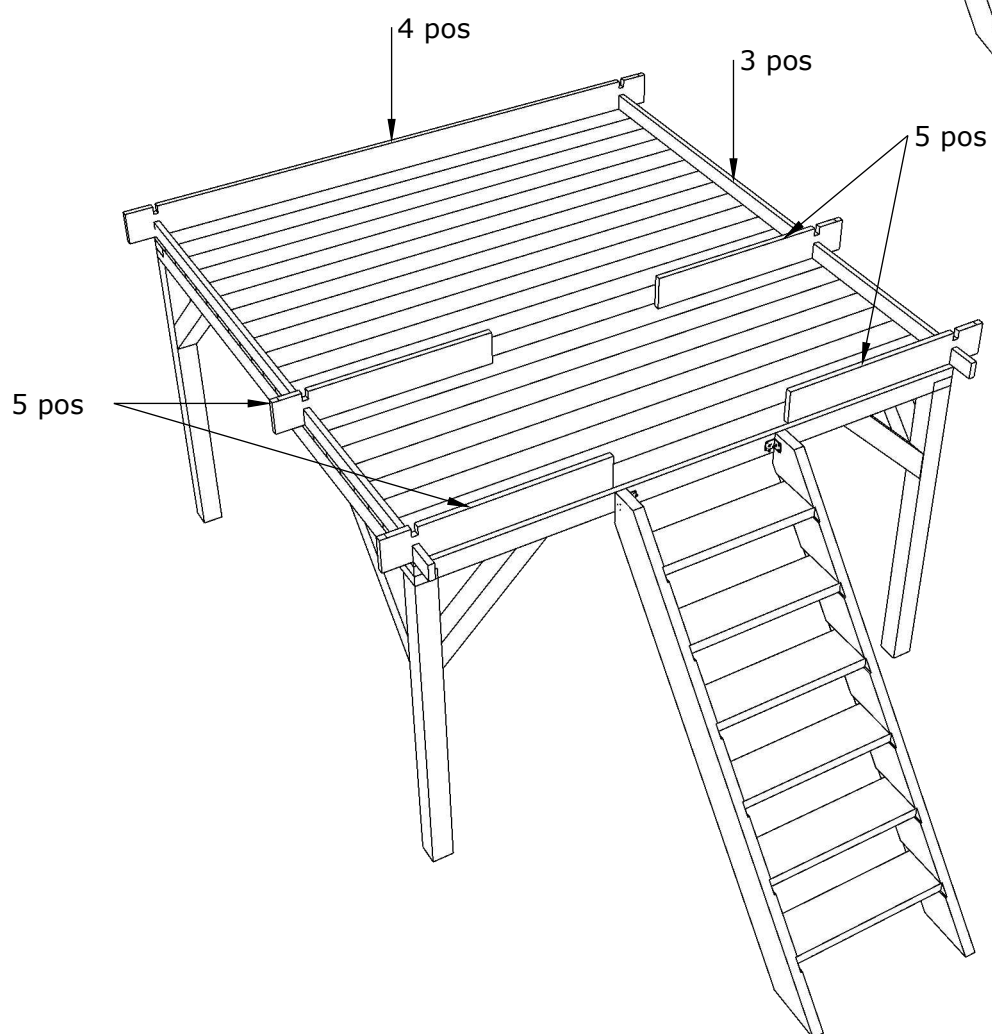
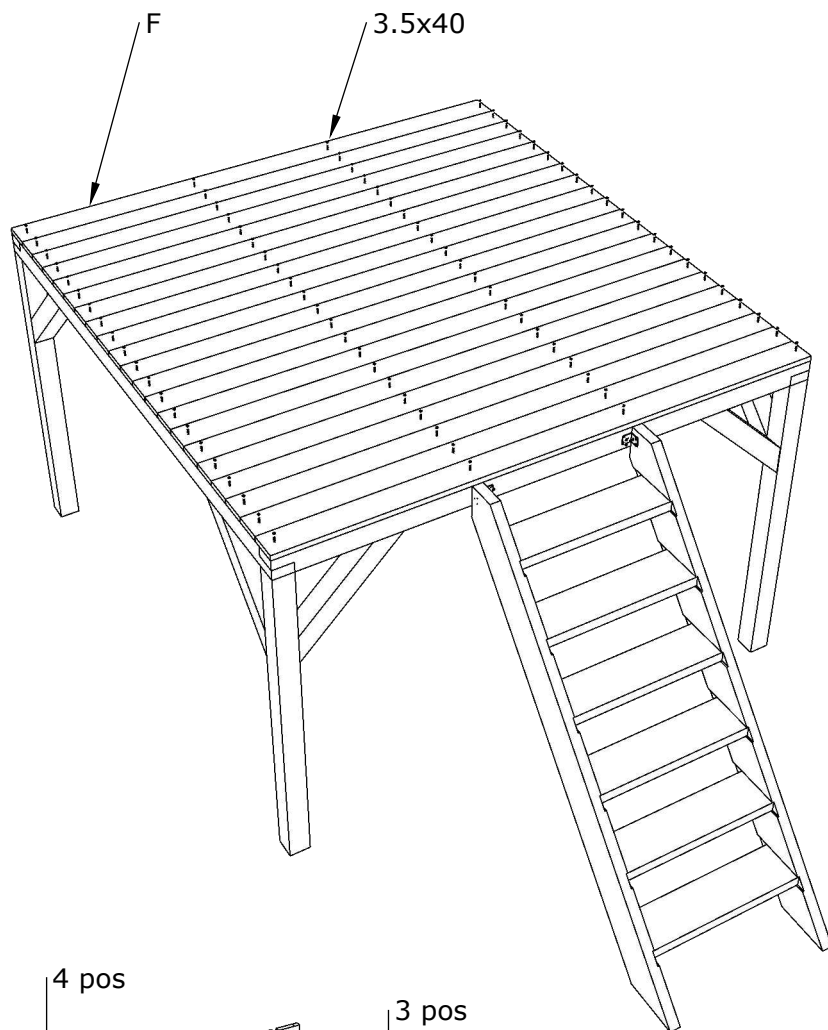


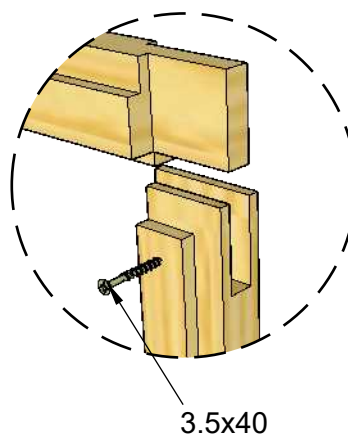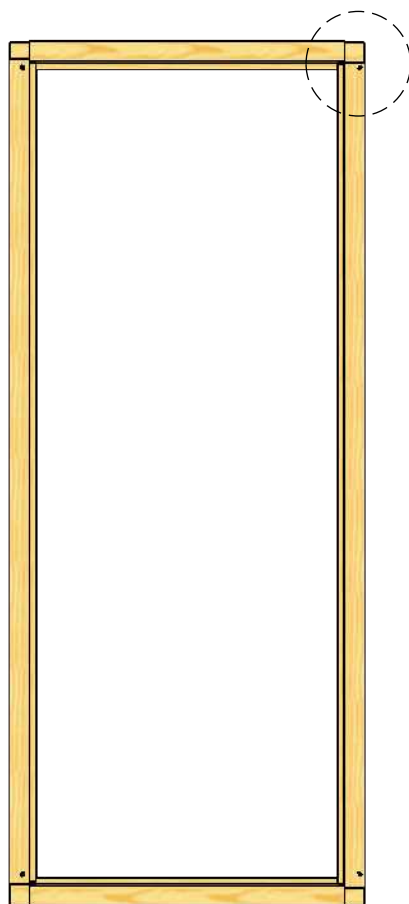
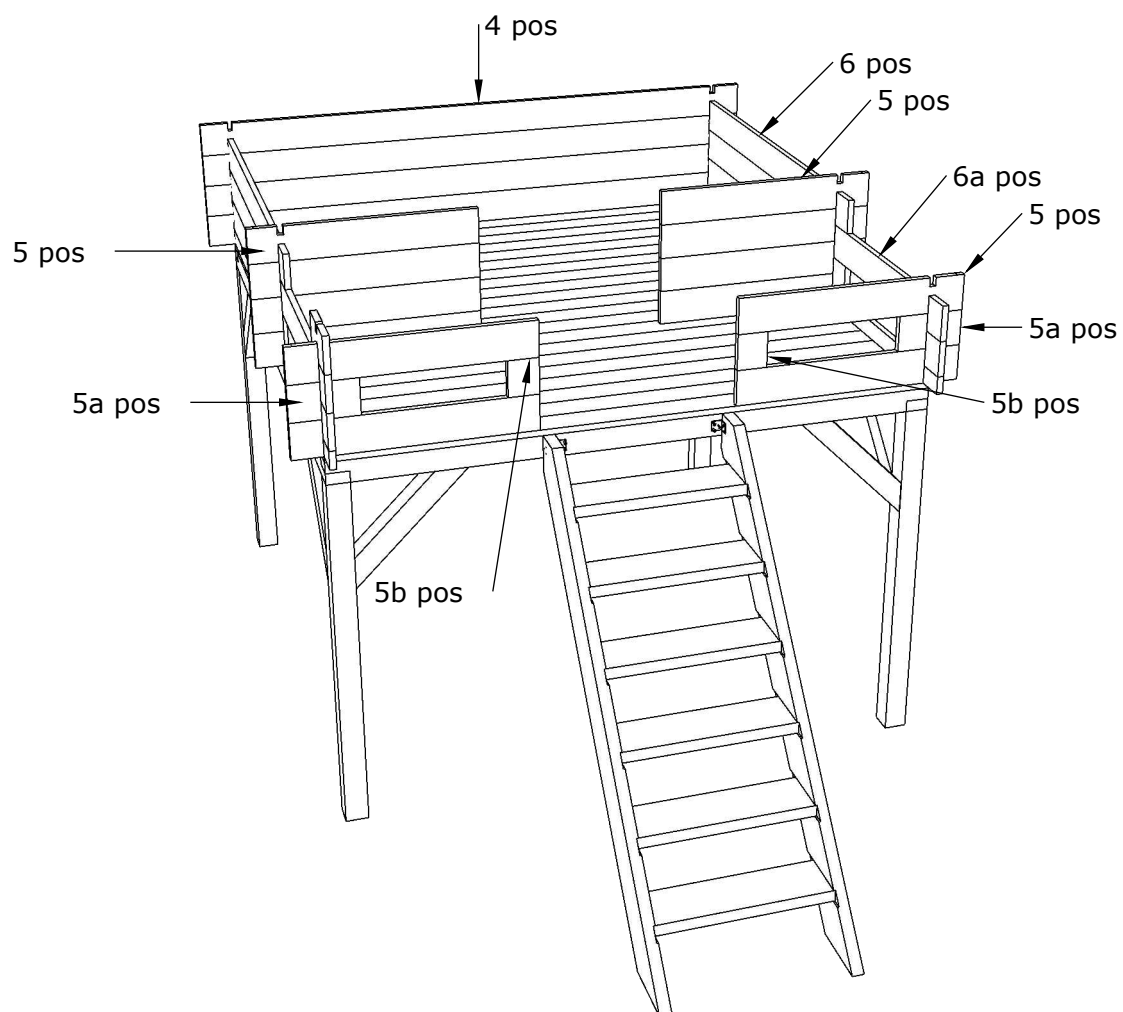


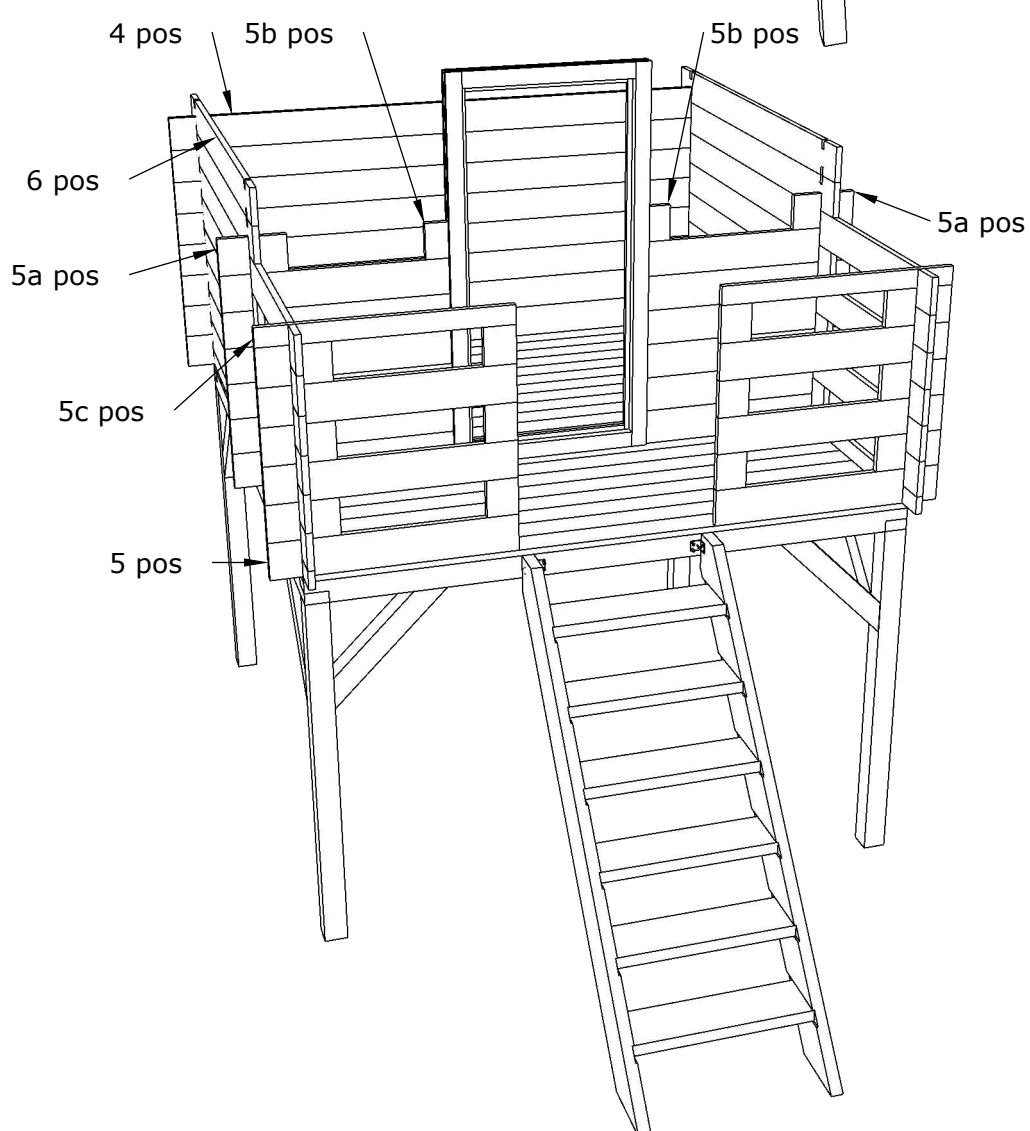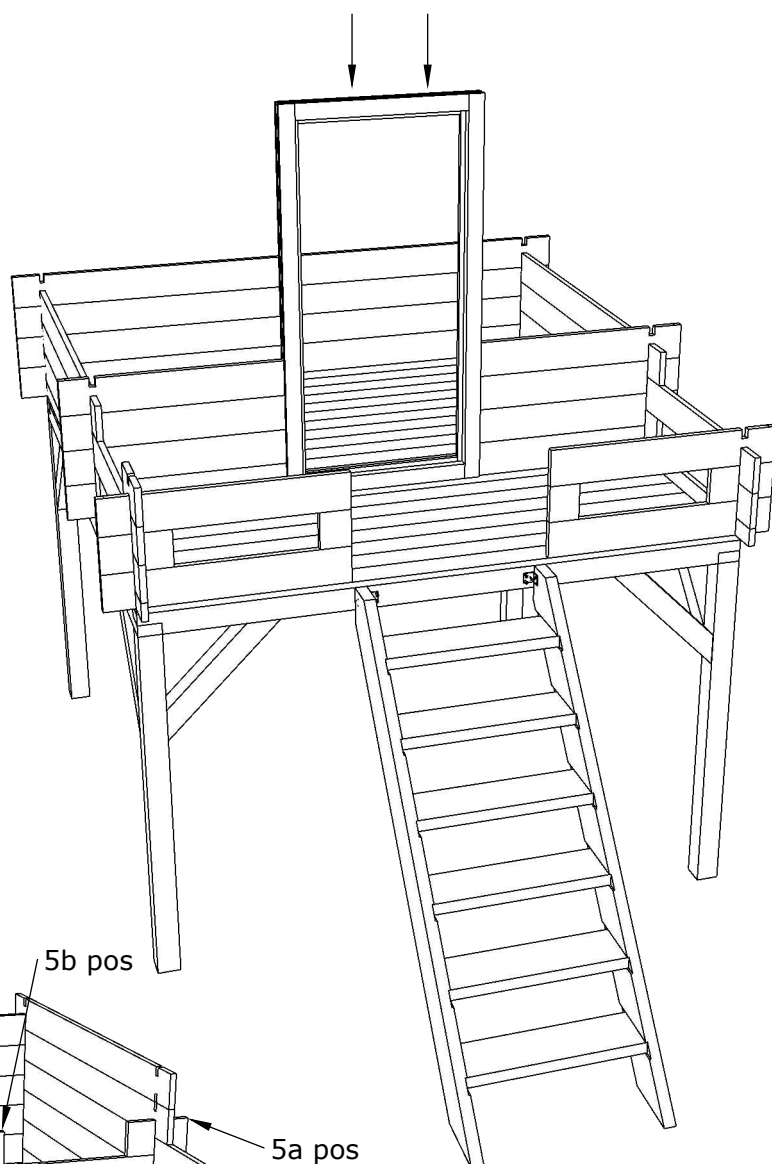

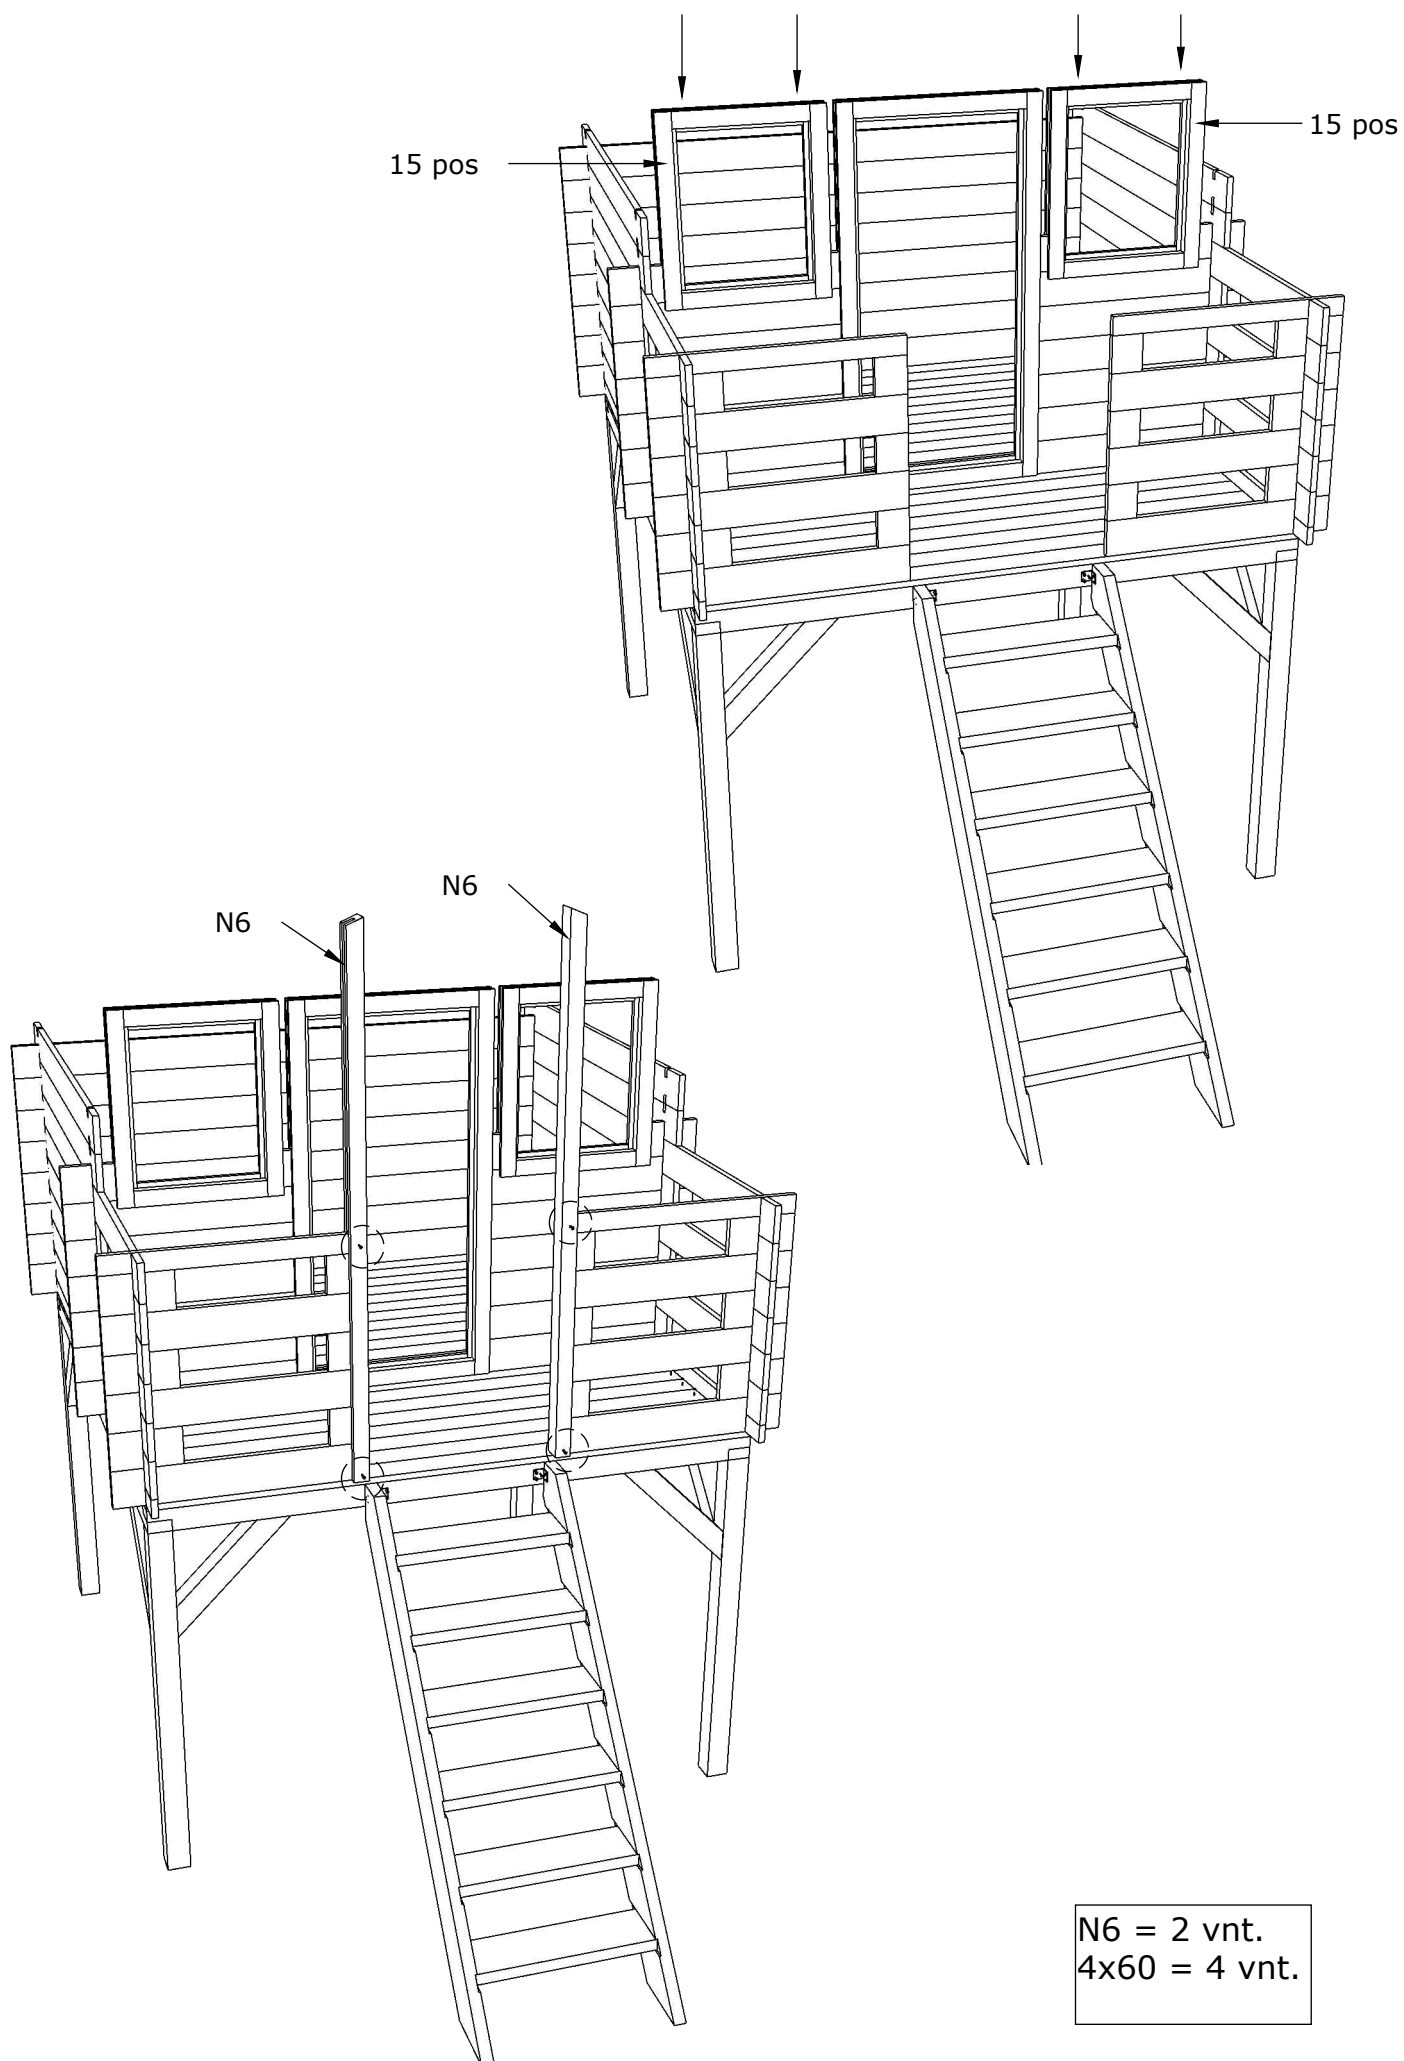


7 = 2 vnt.
O = 2 vnt.

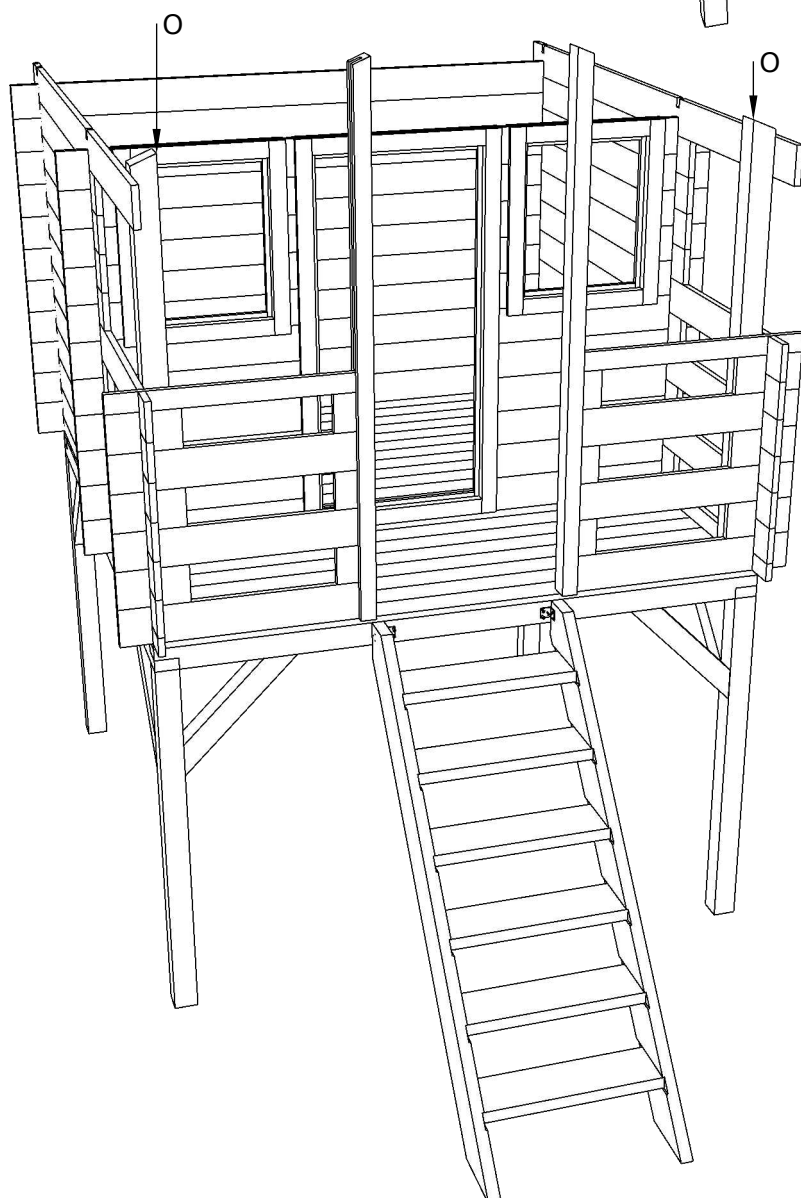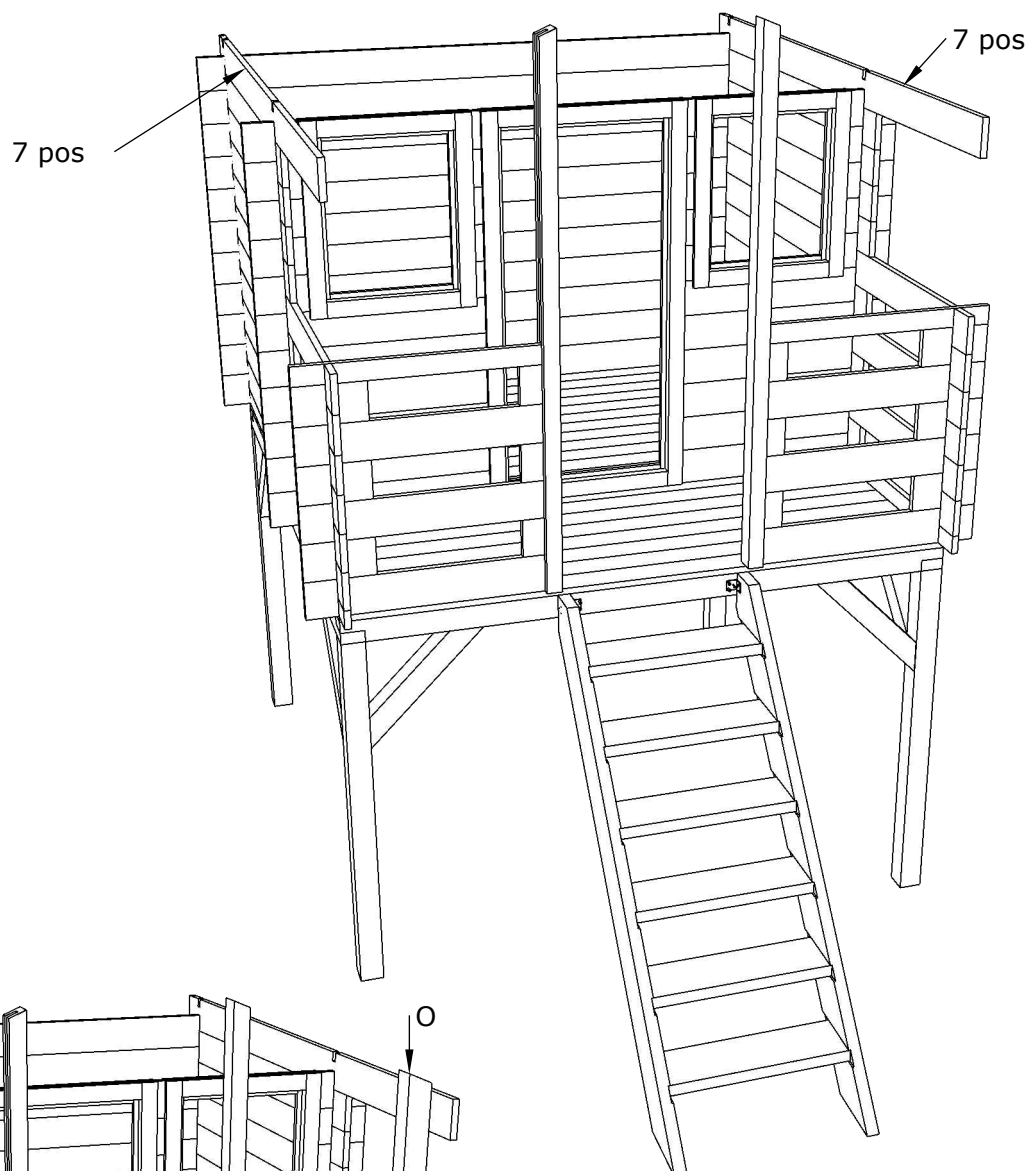

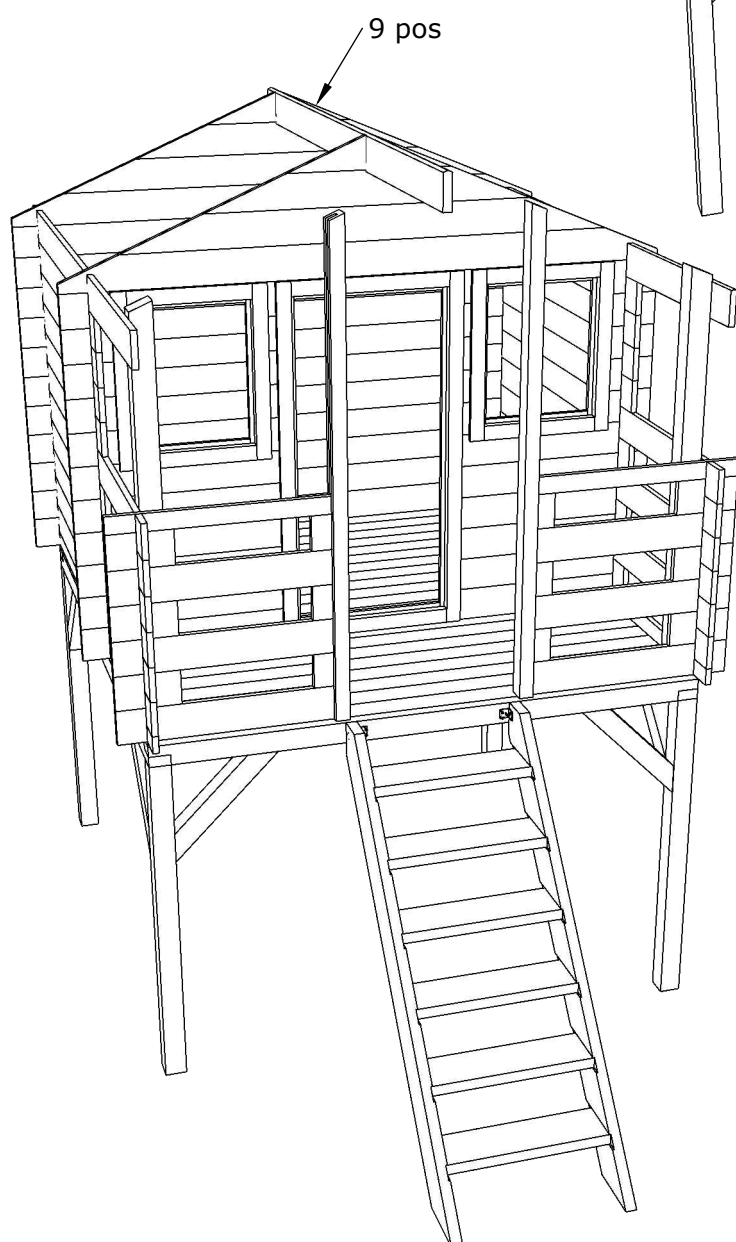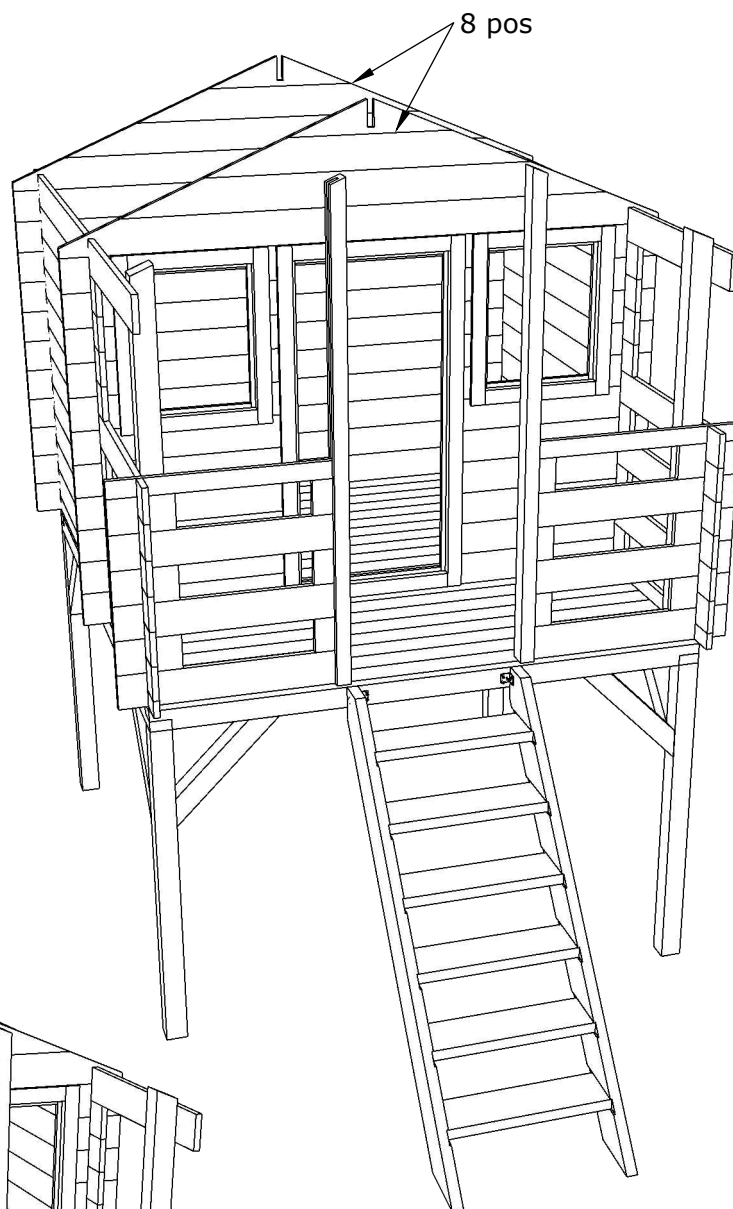


10 pos = 2 vnt.
3.5x40 = 84 vnt.

10 pos

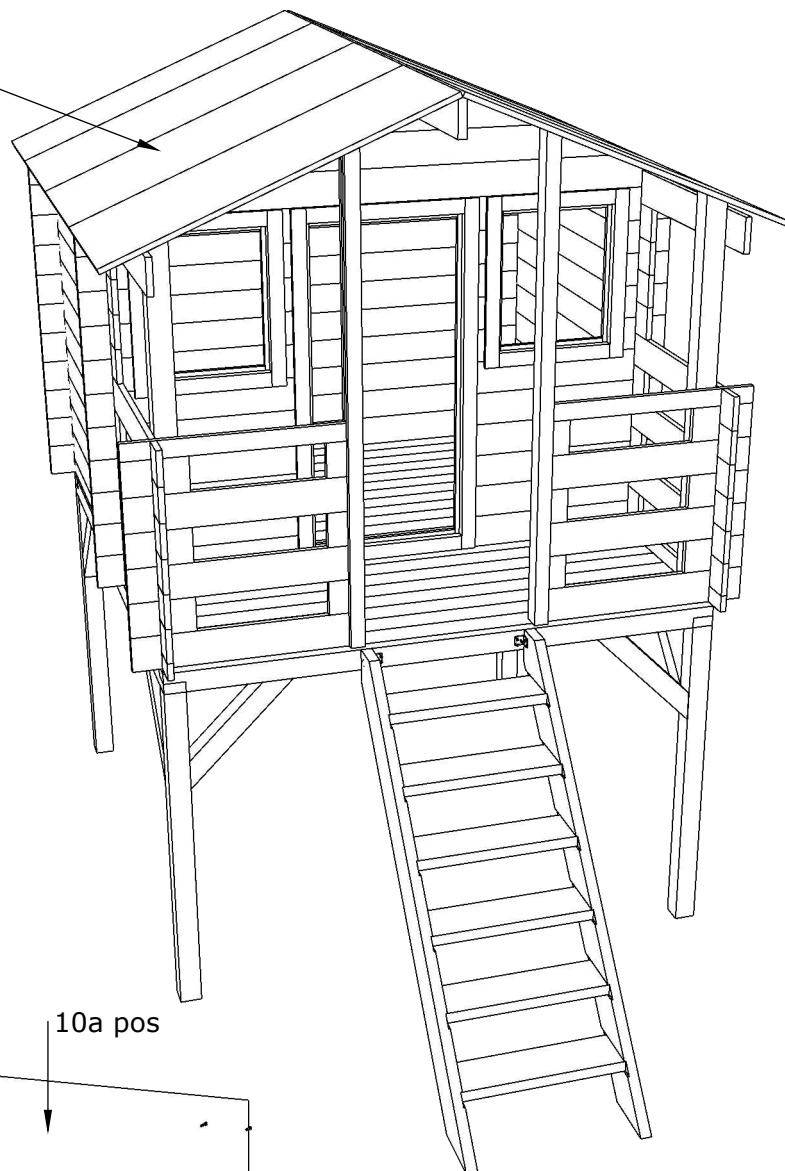

10a pos

10a pos

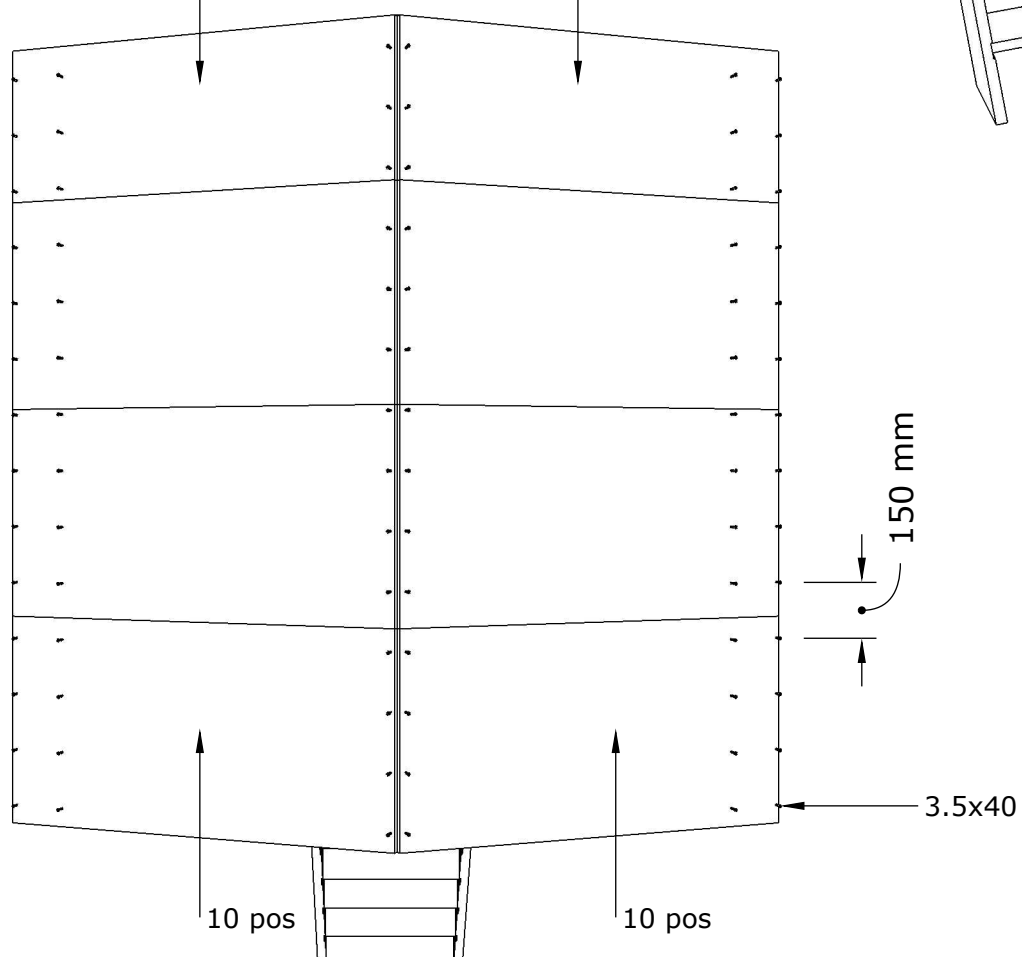





150 mm

3.5x40



10 pos

10 pos



3.5x40 = 38 vnt.
 12a = 2 vnt.
 11 pos = 4 vnt.

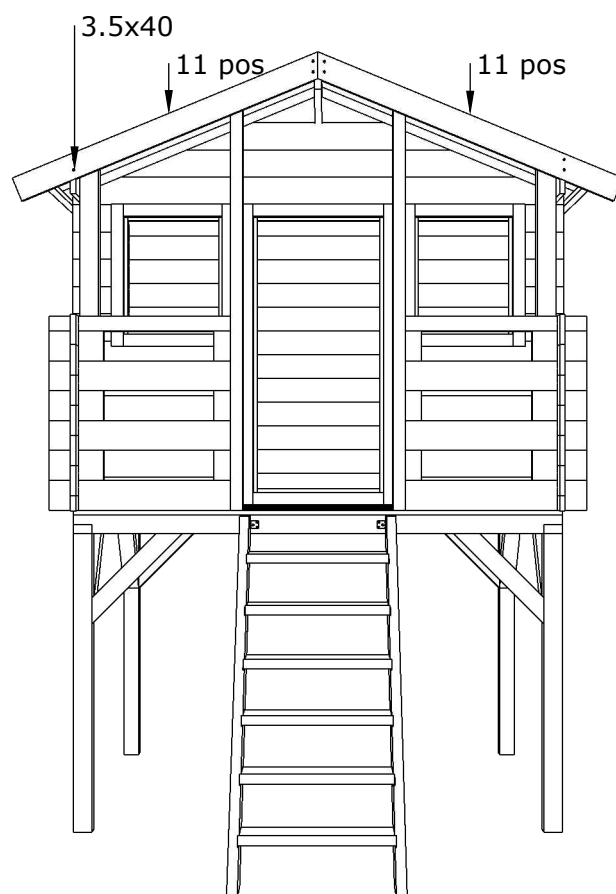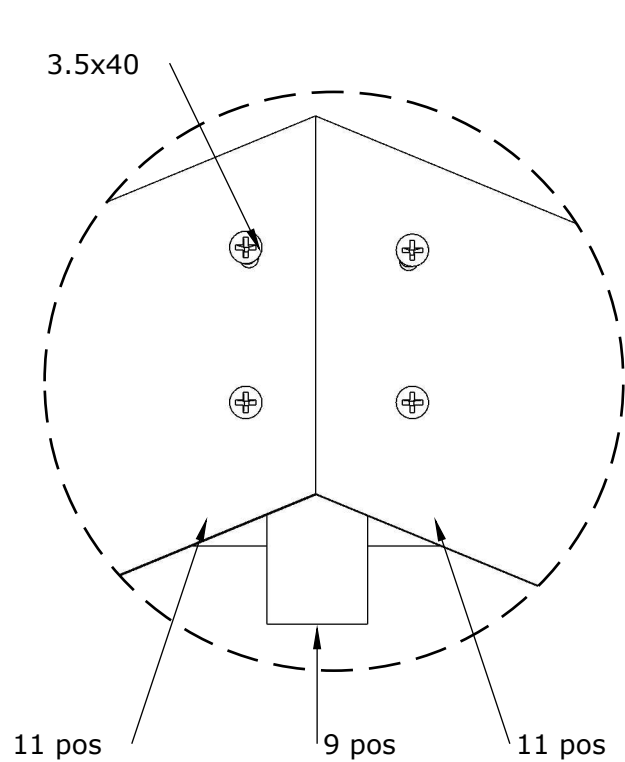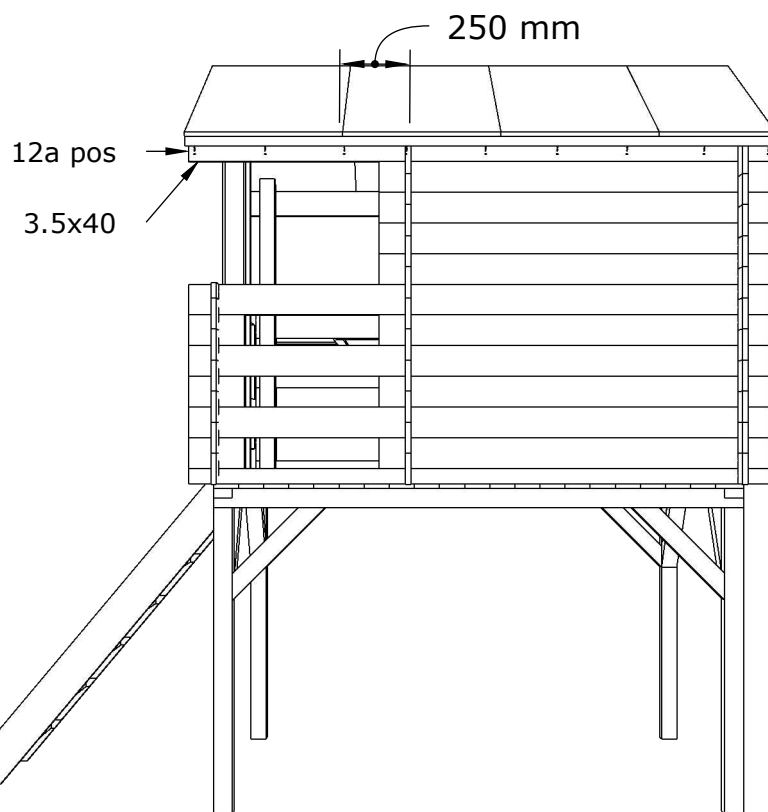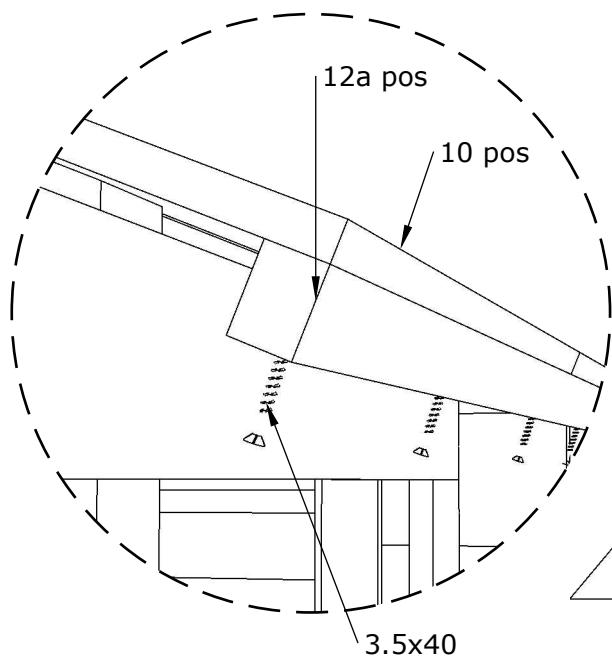


3.5x40 = 20 vnt.
11a = 4 vnt.

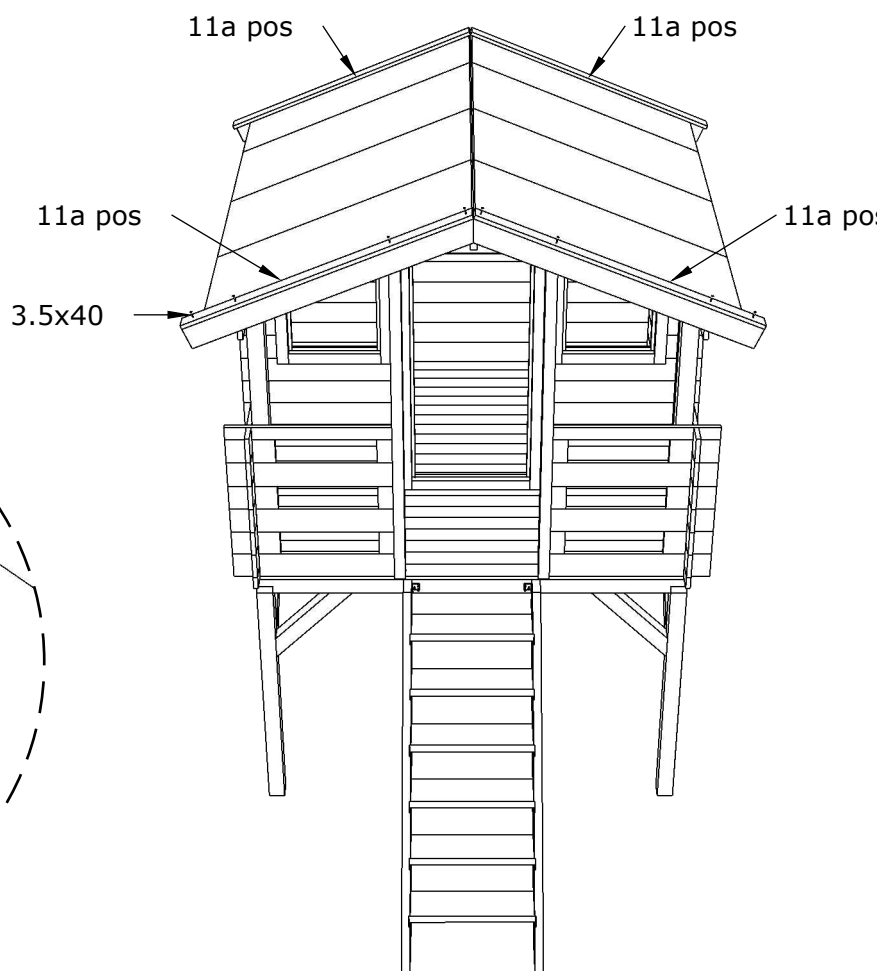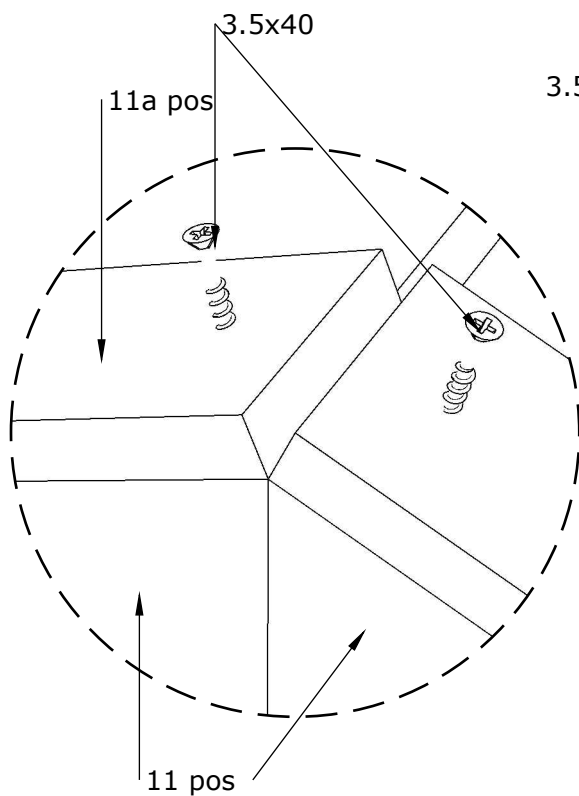


20 = 2 vnt.
3.5x40 = 4 vnt.


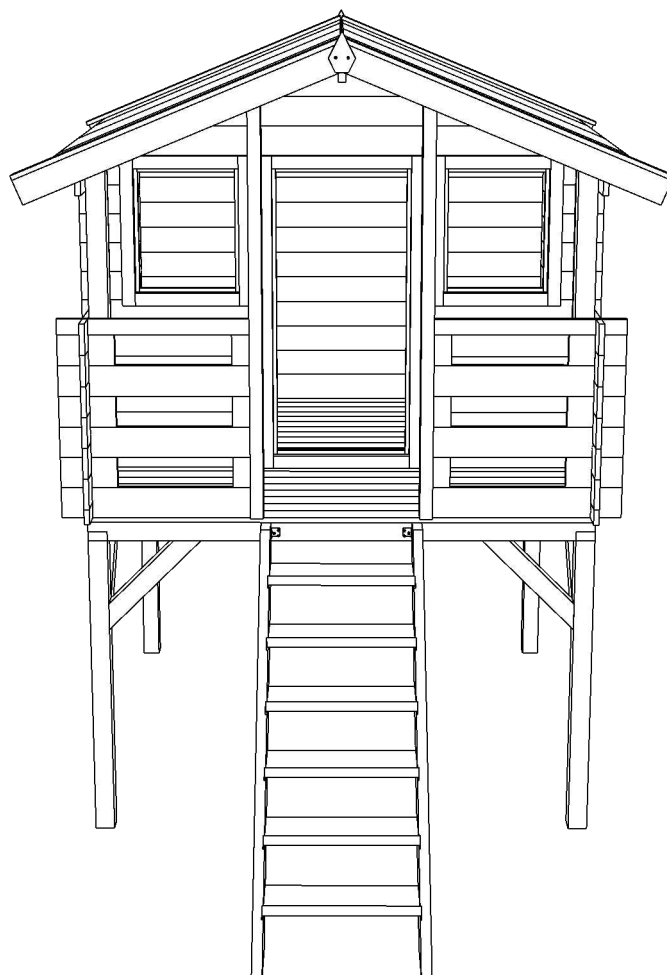
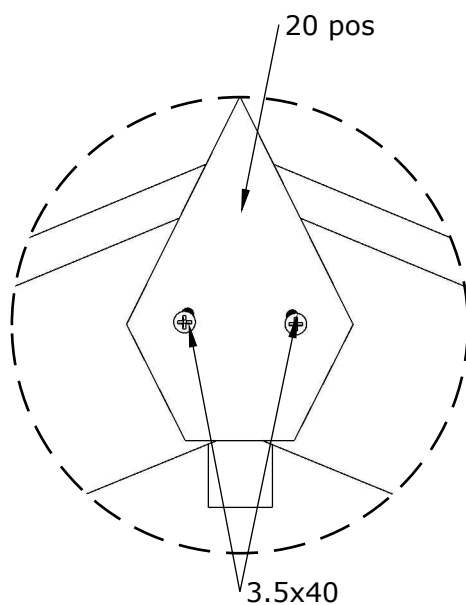


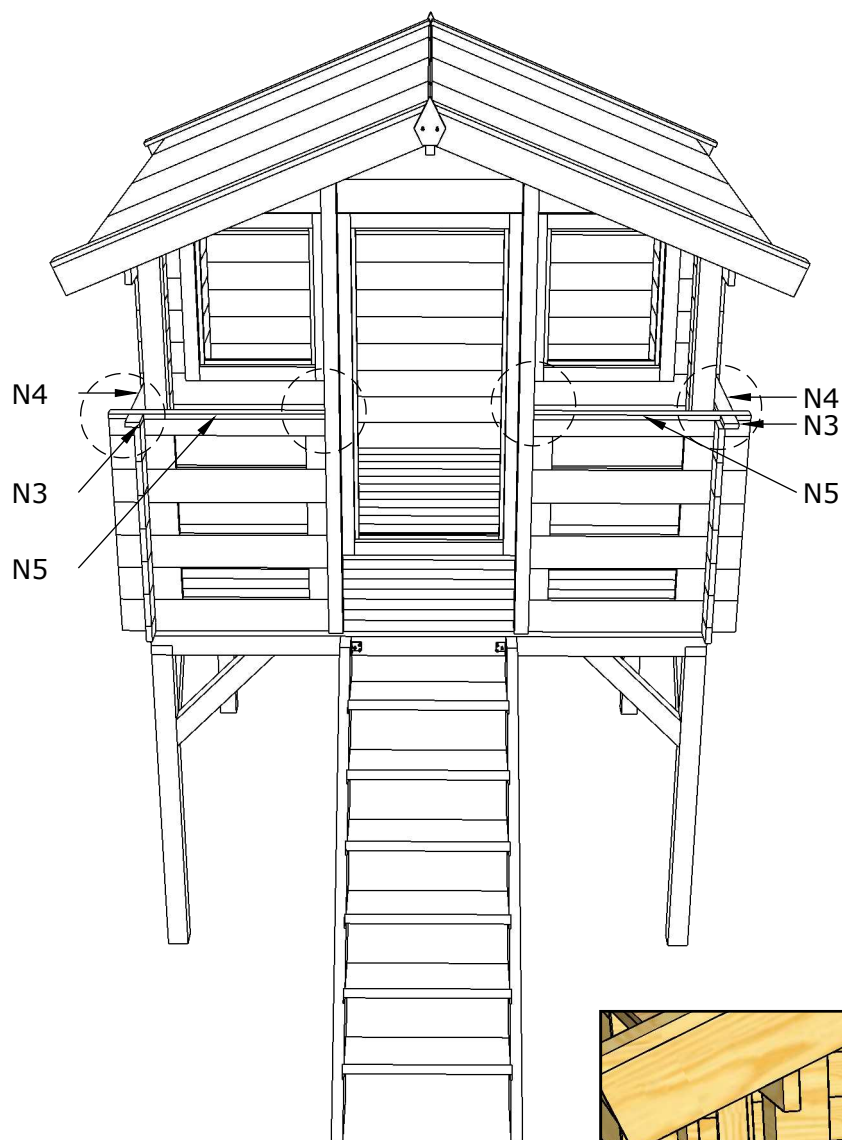



N3 = 2 vnt.
 N4 = 2 vnt.
 N5 = 2 vnt.
 3.5x40 = 10 vnt.


3.5x40
 N4
 N5
 N3

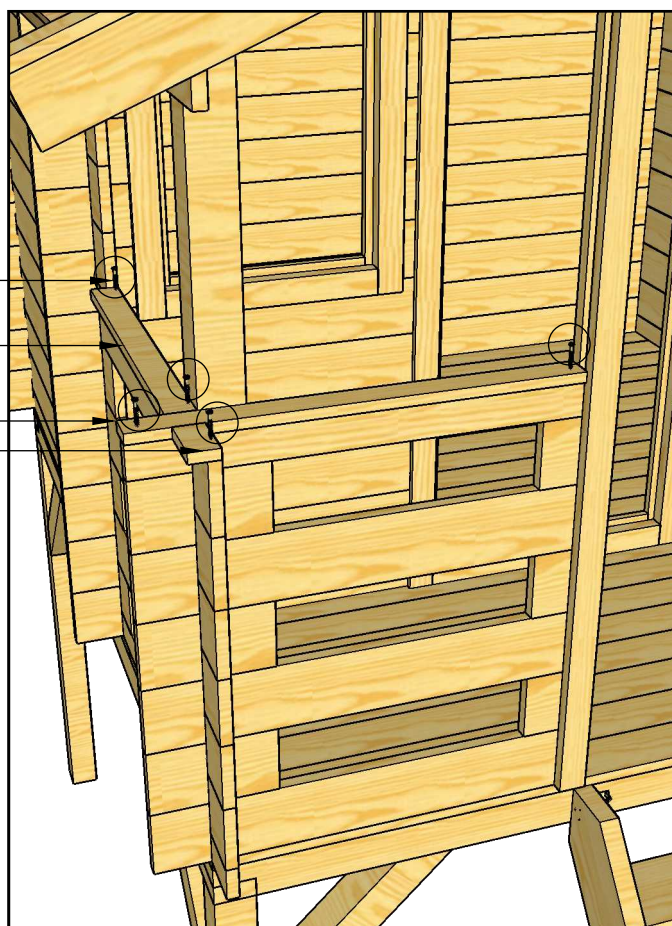

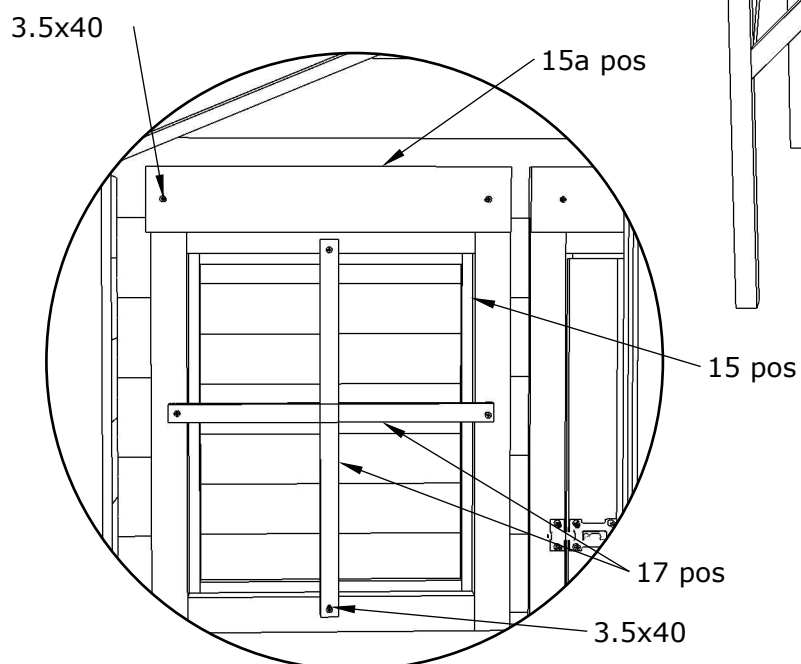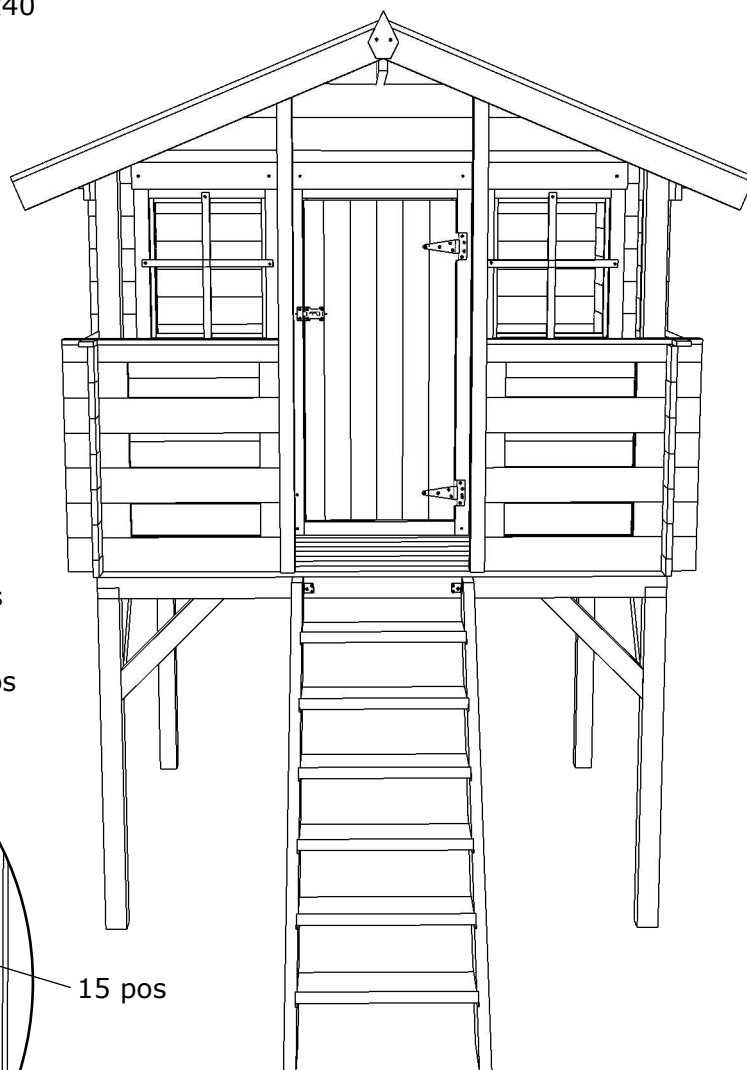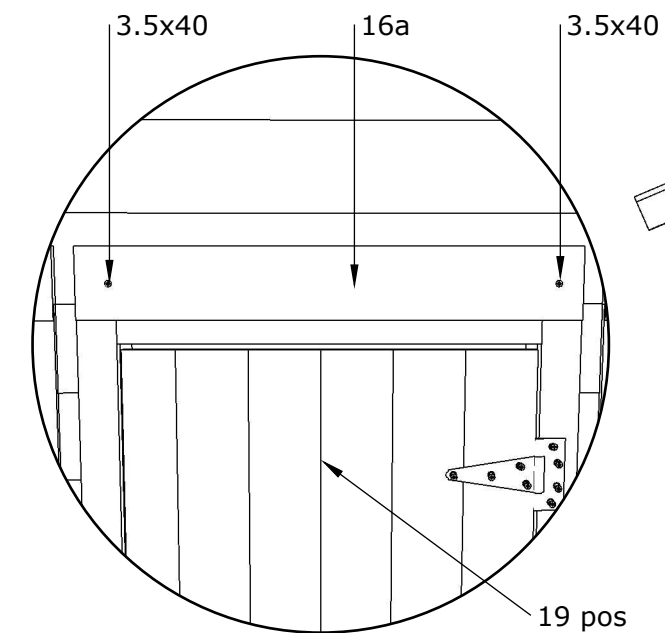

16a = 2 vnt.
3.5x40 = 34 vnt.

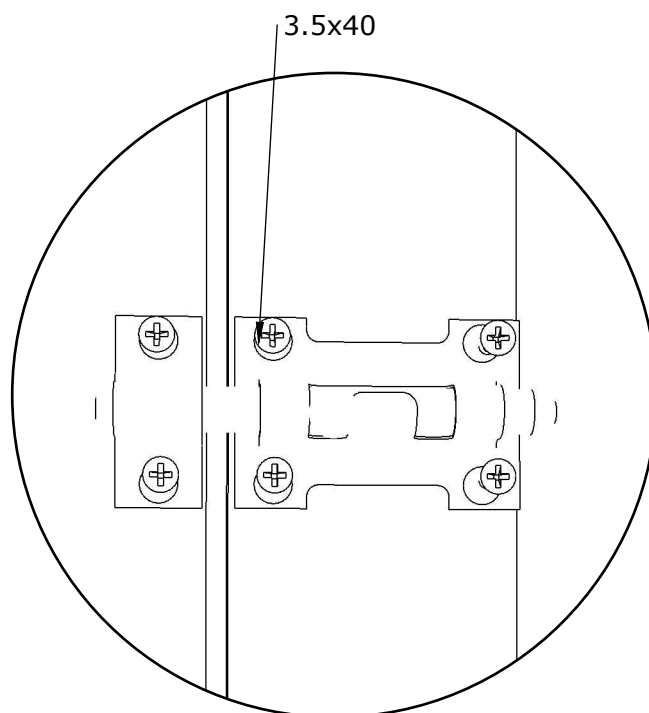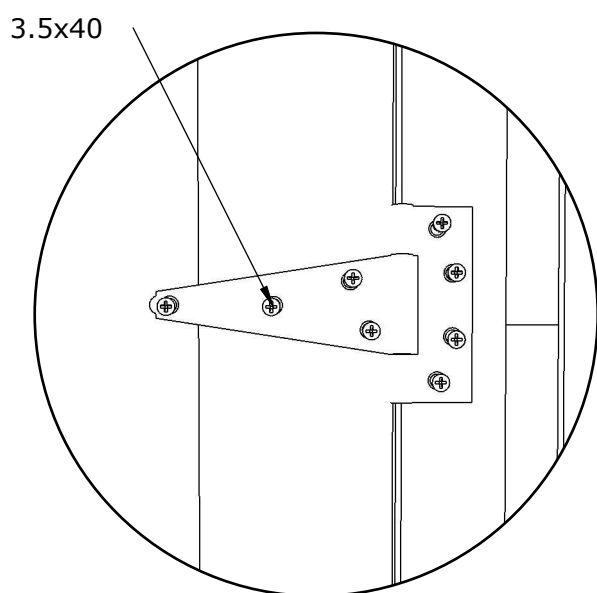


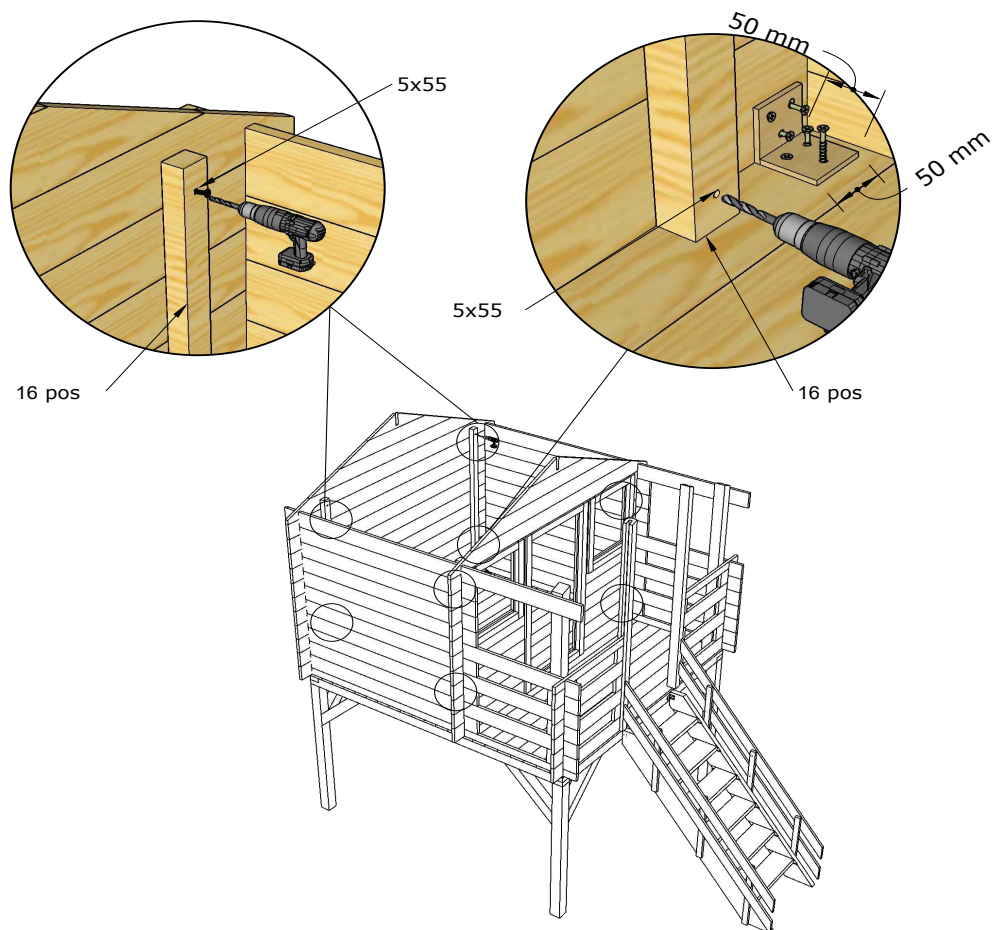

5x55 = 8 vnt. 
 3.5x40 = 24 vnt.
 24 pos = 4 vnt.

Šiame vadove pateikiamos iliustracijos yra bendrosios ir gali tiksliai neatitikti produkto.

A-B

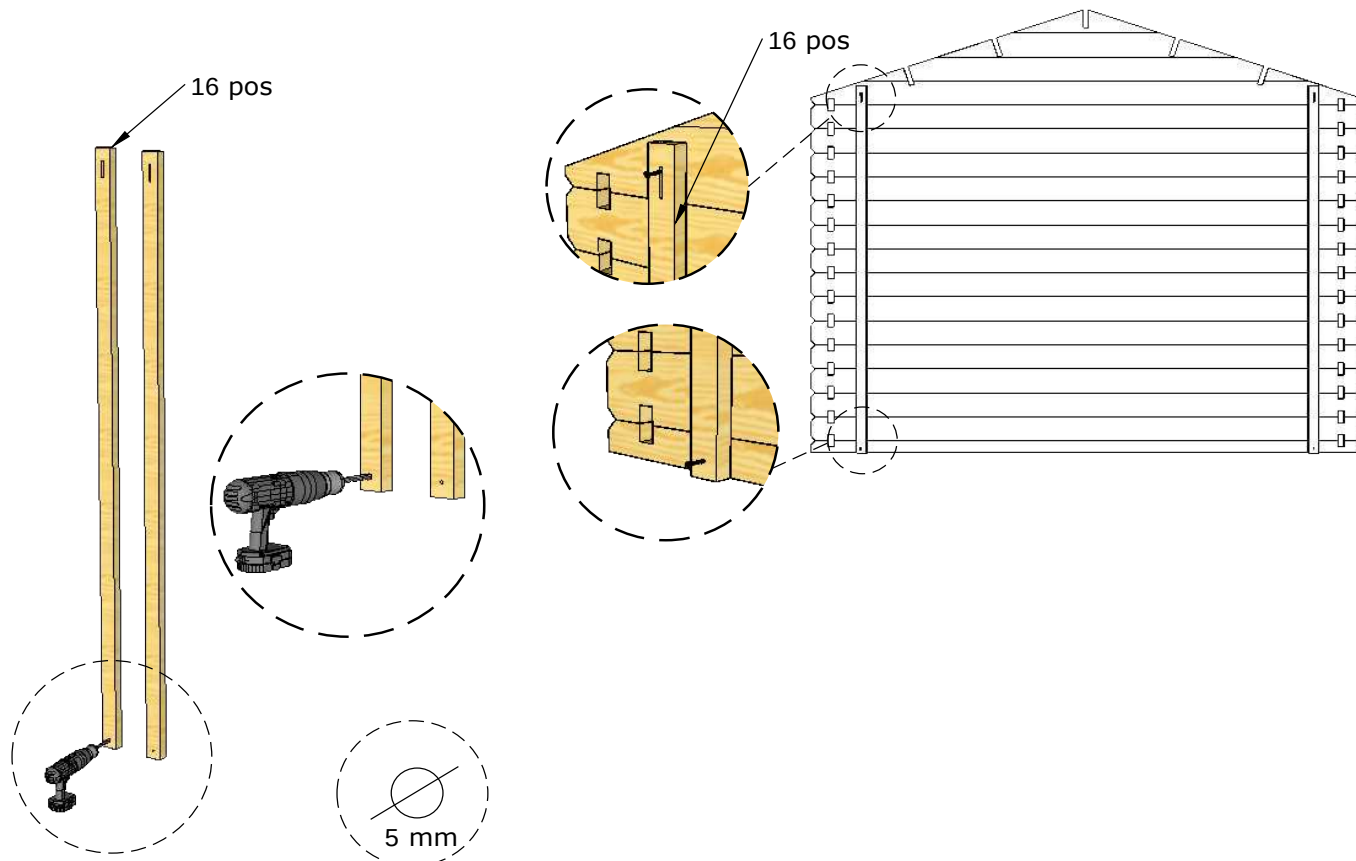

LEISTINŲ DEFEKTŲ SĄRAŠAS

Brangus, kliente,

Mediena yra natūrali ir ekologiška medžiaga, todėl reikia prisiminti, kad ji nėra tobula ir gali turėti smulkių defektų, kaip įtūkimai, šakotumas, nenusiobliavimas, vizualiniai defektai, natūralios prigimtės ydos.



Apdirbimo kokybė

Ne viso paviršiaus nuobliavimas – leidžiamas nedidelis šiurkštumas aplink šakas, mažai pastebimos bangelės lentos paviršiuje, nedideli iki 20 mm pločio mechaniniai pažeidimai lentos briaunoje, nedideli mechaniniai pažeidimai lentos galuose, neviršijantys lentos pločio. Leidžiamas ne viso paviršiaus nuobliavimas šonuose, jeigu sudėjus dvi lentas jos negadina bendro vaizdo.

Šakos

Dalinai iškritusios, įskilusios šakos – leidžiamos pavienės su apribojimais iki 20 mm matomoje lentos plokštumoje ar briaunoje.

Nesuaugusios arba iš dalies suaugusios, tvirtos, neiškritusios šakos – leidžiama iki trečdaliao lentos pločio.

Leidžiamos pūvančios, tabakinės šakos iki 15 mm.

Iškritusios šakos – leidžiami vienetiniai iškritusių iki 15 mm diametro šakų atvejai. Visos lentos su šakų kiaurymėmis šalinamos gamybos eigoje. Kadangi jų gali atsirasti ir vėlesnio eksploatavimo metu – nedidelis kiekis galimas.

Įtrūkimai


Nekiauryminiai įtrūkimai atsirandantys medienos džiovavimo stadijoje – leidžiami vienoje pusėje.

Kiauryminiai įtrūkimai lentos galuose – leidžiami, jei jų ilgis neviršija lentos pločio.



Sakų maišeliai

Leistini, sakų maišeliai.

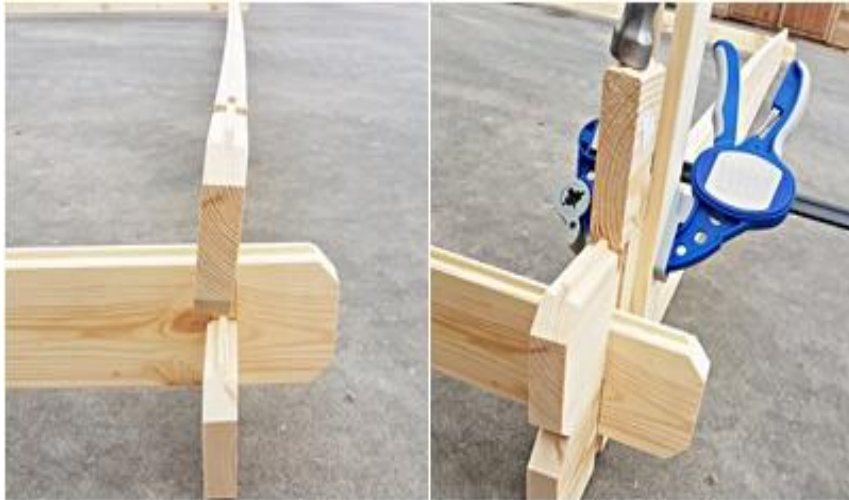

Kreivumas

Kintant oro sąlygoms ar neteisingai sandėliuojant, lentos gali deformuotis – susisukti ar iškrypti. Tai lengvai pataisoma montavimo metu, naudojant pagalbines priemones : spaustuvus ar suveržimo diržais.



Spalvos pakitimas

Medienai yra leidžiami įvairūs spalviniai pakeitimai – tai neturi įtakos medienos ilgaamžiškumui ir eksploatavimo savybėms.



Matmenų tolerancija

Medienos matmenų pokytis yra leistinas +/- 3 procentai, priklausomai nuo eksploatavimo sąlygų.

Svarbu pabrėžti, kad smulkūs defektai nekeičia gaminio funkcionalumo ir visi defektai, kurie po gaminio sumontavimo nelieta matomoje dalyje ir kurie netrukdą normaliam eksploatavimui, yra leistini.